



FERMOSTOCK®

6611 - 6811

RAYONNAGE à clayettes amovibles



Système de stockage en environnement propre



Chambres froides



Grandes cuisines



Réserves



Laveries



Buanderies



Salles propres



Laboratoires



Batteries

Système Universel



Le rayonnage FERMOSTOCK est le système de stockage universel pour l'aménagement des locaux grâce à sa conception, son design, sa qualité de fabrication, son hygiène et sa flexibilité.

Conçu pour résister à une température de -40°C , c'est le produit idéal pour l'équipement des chambres froides.

Extrêmement stable, la structure du rayonnage FERMOSTOCK en aluminium anodisé $20\text{ }\mu\text{m}$ offre une accessibilité totale pour un stockage optimal. Sa conception simple ne nécessite pas l'utilisation de croisillons et offre une surface de chargement continue, sur les linéaires comme dans les angles.

Les niveaux s'ajustent facilement grâce aux pré-perçages tous les 150 mm pour optimiser les volumes de stockage.

Les clayettes amovibles en Polymère ou en Duralinox sont très résistantes et nettoyables en machine.

En version mobile, les rayonnages sont équipés de roulettes montées en usine.

■ Implantation


Calcul et

Les multiples combinaisons des modules standards font du rayonnage FERMOSTOCK, le système de stockage efficace et universel.

En fonction des contraintes d'aménagement, et quelque soit l'espace disponible, il existe une solution sur mesure FERMOSTOCK.

La société FERMOD met à votre disposition sur simple demande, un logiciel de calcul et d'implantation FERMOSTOCK, pour rentabiliser vos volumes de stockage.

Pour toute demande, pour tout projet d'aménagement, notre service commercial se fera un plaisir de vous renseigner.

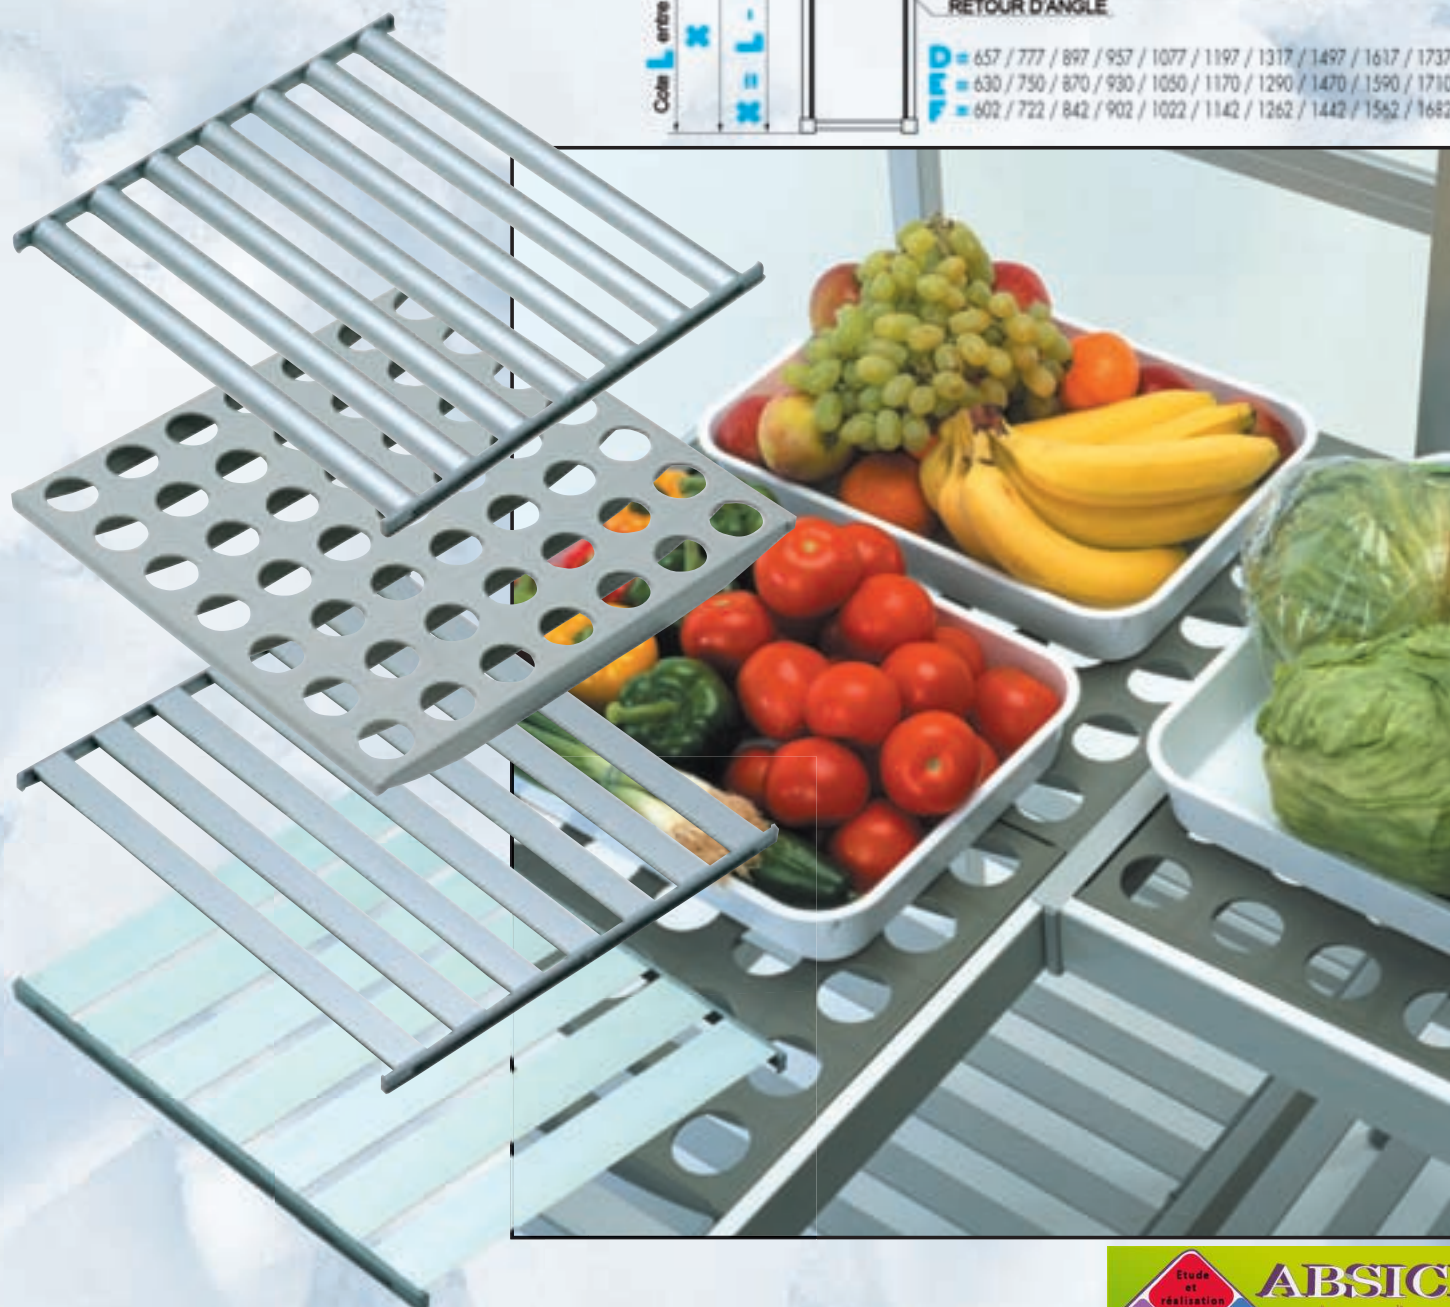

Choix et Solutions

Rayonnage fixe

D'une grande rigidité grâce à la conception d'assemblage par emmanchement conique avec bride d'assemblage en Duralinox, le rayonnage FERMOSTOCK s'installe en linéaire droit, en angle « L », en « U », en « T », en « + », au choix.

Disponible en standard :

- 4 hauteurs d'échelles :
1685, 1800, 2100, 2400 mm
- 3 profondeurs :
360*, 460, 560* mm
- 10 longueurs :
660, 780, 900, 960, 1080, 1200, 1320, 1500, 1620, 1740 mm.

* Dimensions compatibles gastronorme.



Trois versions de clayettes amovibles :

- réf 6611 : clayettes POLYMÈRE
 réf 6811 : clayettes DURALINOX
 réf 6811/B : clayettes DURALINOX
 (Pour petits conditionnements)



	Profondeurs			Hauteurs et niveaux			
en mm	360*	460	560*	1685	1800	2100	2400
				10	11	13	15

* compatible Gastronorme

Charge maximum par niveau (uniformément répartie)									
Longueur éléments (en mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620 1740
Fermostock 6611 (en kg)	175	175	175	175	175	175	175	175	120 120
Fermostock 6811 (en kg)	250	250	250	250	250	250	250	250	150 150
Fermostock 6811/B(en kg)	250	250	250	250	250	250	250	250	150 150

Charges maximum : 900 kg pour un linéaire entre deux échelles

600 kg pour chaque linéaire d'une configuration comprenant un ou plusieurs retours d'angles

Rayonnage mobile

Comme le rayonnage fixe, le rayonnage FERMOSTOCK mobile possède la marque NF hygiène alimentaire.

Il est conçu pour être déplacé sans effort et permettre un nettoyage régulier des locaux.

Les roulettes sont en polymère et acier inoxydable.

- Préférez-le pour des petites chambres froides où le nettoyage est fréquent. Équipez-le du nombre de niveau nécessaire 3, 4, 5 ou plus le cas échéant.
- N'hésitez pas à implanter plusieurs rayonnages mobiles pour obtenir des surfaces de stockage importantes.

Hauteurs et niveaux

1800 1915 2215 2515

10 11 13 15

Profondeurs

360* 460 560* en mm

* compatible Gastronorme

Charge maximum par niveau (uniformément répartie)

Longueur éléments (en mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320	1500	1620	1740
Fermostock 6611 (en kg)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Fermostock 6811 (en kg)	200	200	200	200	160	160	160	120	120	120

Charges limitées à 240 kg entre deux échelles

Rayonnage bas

Le rayonnage bas trouve sa place dans de très nombreuses applications.

En hauteur standard 300 mm, il est apprécié sous les tables, en complément des rayonnages dans les chambres froides, comme support de machine ou tout autre emplacement où il vous sera utile.

- Installez-le dans sa version avec clayettes DURALINOX, il vous permettra de charger jusqu'à 400 kg par module !



Hauteur

300

Profondeurs

360* 460 560* en mm

* compatible Gastronorme

Charge maximum par niveau (uniformément répartie)

Longueur éléments (en mm)	660	780	900	960	1080	1200	1320
Fermostock 6611 (en kg)	175	175	175	175	120	120	120
Fermostock 6811 (en kg)	400	400	400	400	350	350	350



■ Installation

Montage et

Tous les composants du rayonnage FERMOSTOCK sont livrés emballés sous film thermorétractable, et peuvent ainsi être stockés en toute sécurité.

Le système d'assemblage par emmanchement conique (breveté) permet à une personne seule d'assurer le montage rapide et définitif d'aménagements complets.



Assemblage et montage rapide :

- Choisissez une des 10, 11, 13 ou 15 positions de niveaux pré-perçées sur les poteaux d'échelles (selon la hauteur) ;
- Insérez les brides amovibles en perçant les caches correspondant à la hauteur désirée ;
- Positionnez les longerons sur les brides, ils s'ajustent et prennent place naturellement ;
- Posez ensuite les clayettes entre les longerons ;
- Assurez la mise à niveau de l'ensemble au moyen des vérins composites réglables.

Dans le cas d'aménagement en angles, vous avez la possibilité d'utiliser les retours d'angles ; vous supprimez ainsi le poteau d'échelle habituellement présent et obtenez ainsi une surface de stockage continue.

Les retours d'angles en DURALINOX Profilé, sont de même profondeur que les niveaux et permettent la même résistance à la charge que les éléments droits.

Montage sans outils

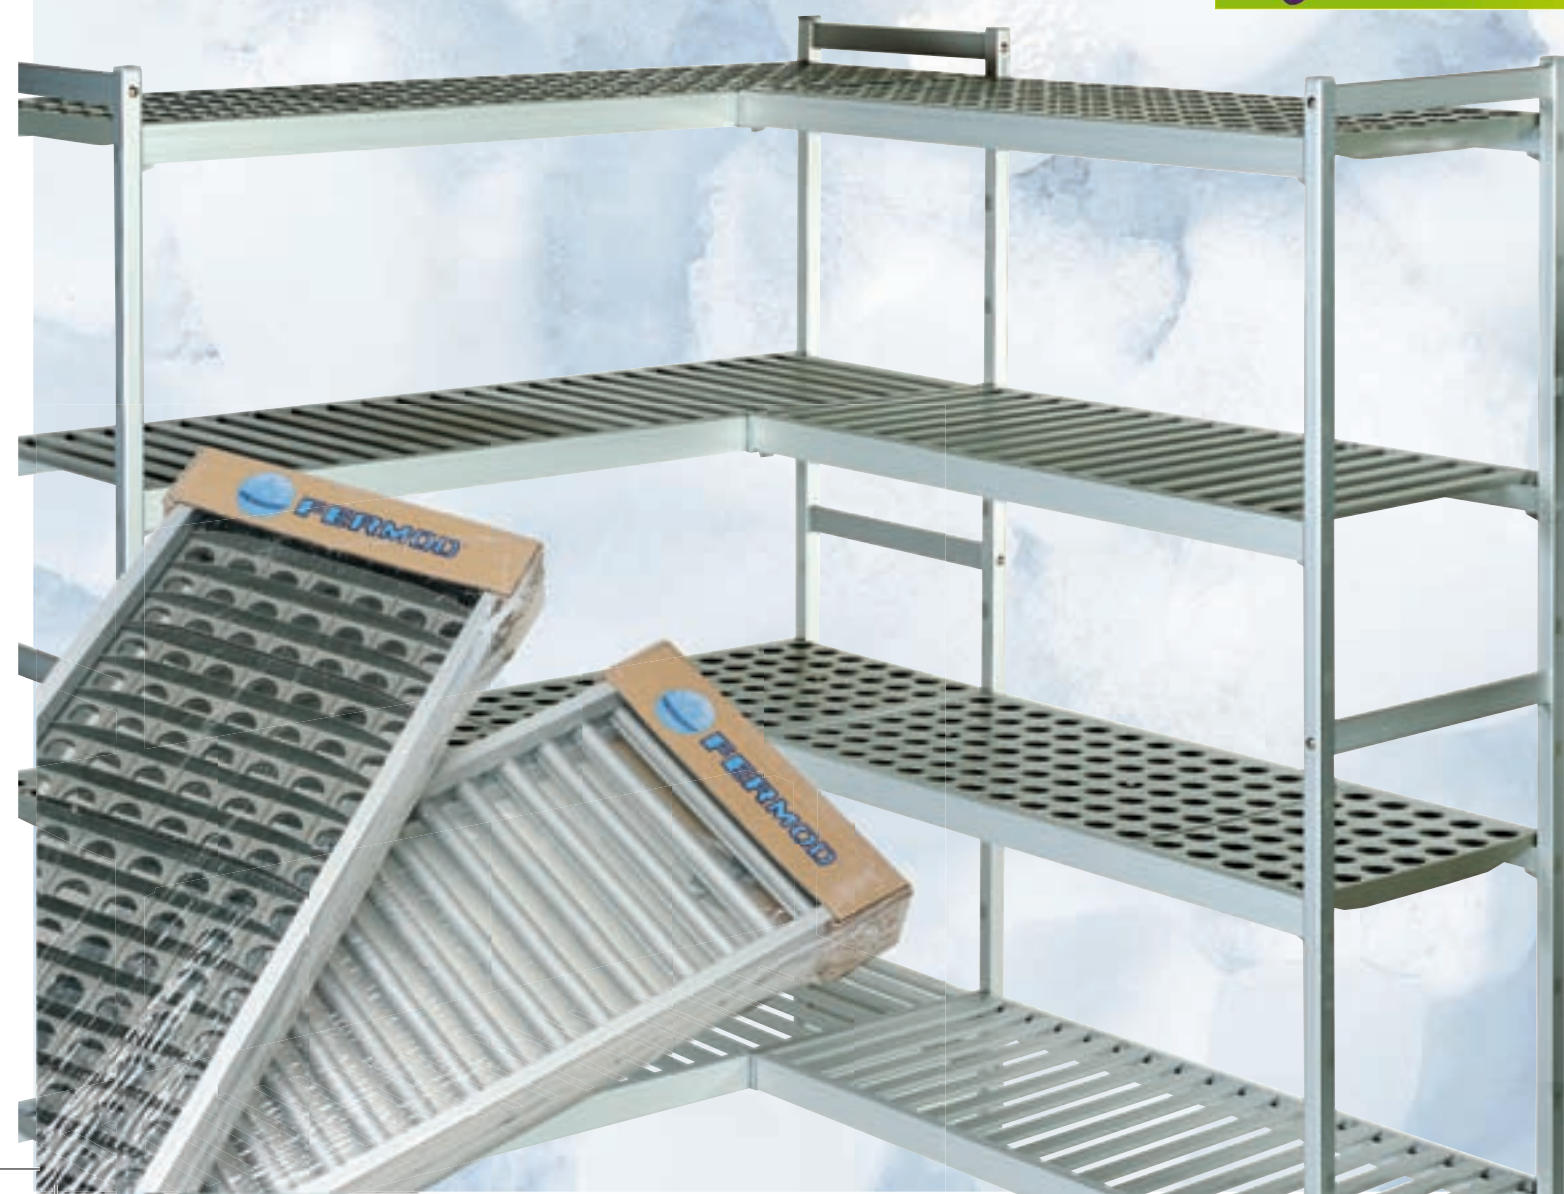

Hygiène Alimentaire

Certifications

Le rayonnage FERMOSTOCK est reconnu par :

Les installateurs, les prescripteurs

La société FERMOD conçoit, crée, réalise et commercialise ses rayonnages depuis plus de 20 ans.

Le rayonnage FERMOSTOCK est prescrit et proposé par les professionnels des métiers de l'alimentaire et apprécié par les techniciens pour sa facilité de montage et d'installation.

En amont, cette qualité produit est renforcée par un service commercial disponible et à l'écoute de ses clients ; en aval, par un colisage robuste et un repérage soigné des colis en fonction de la destination des produits.

Dès leur conception, nos produits sont pensés pour préserver la planète en s'assurant de leur durée de vie, en limitant la quantité de ressources naturelles nécessaires à leur réalisation, et en veillant à utiliser des matériaux recyclables aussi souvent que possible.

Les utilisateurs

Toutes les surfaces sont facilement nettoyables. Echelles et niveaux DURALINOX ou POLYMÈRE sont conçus pour subir des nettoyages intensifs et fréquents, et prévenir ainsi les risques de contamination bactériennes.

Le rayonnage FERMOSTOCK est susceptible d'être en contact avec les aliments. Il est préconisé pour de nombreuses réalisations s'inscrivant dans la démarche HACCP.

Les institutions

L'AFNOR Certification en France au travers de la marque NF Hygiène Alimentaire.


NSF : National Sanitation Foundation.

L'ensemble de la gamme FERMOSTOCK bénéficie de la marque NF hygiène alimentaire, délivrée par l'AFNOR certification.

Le rayonnage FERMOSTOCK est conforme aux règles et aux normes de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation.

Matériel testé par un laboratoire extérieur.

■ Chaque clayette composite ou duralinox est apte au lavage machine (+100° C).

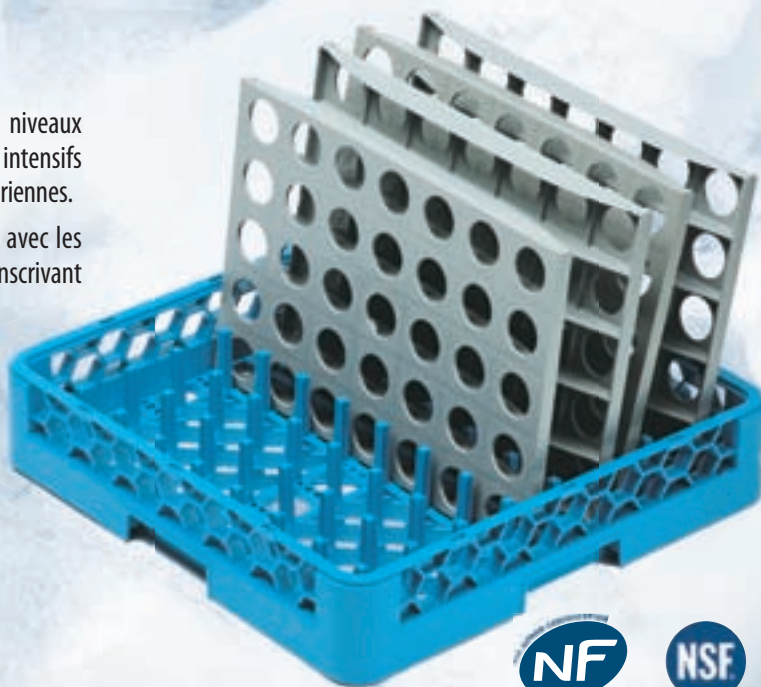

FERMOSTOCK®



Distributeur

ABSICES

05 87 49 40 13

Aménagement de Bureau,
Surface Industrielle, Commerciale,
Équipement et Sécurité d'entrepot

Avenue de L'Auvitrie - 19500 Meyssac
www.absices.com - contact@absices.com

Etude et réalisation

Aménagement Commercial

Aménagement Industriel optimisation flux

Cloison Bureau

Plats Ferme et équipement

Stockage Carroriage