



32/3 Industrie salissante
3 cases sur socle



31/2 Industrie propre
2 cases sur pieds

DESRIPTIF

Conformes à la réglementation en vigueur, ces vestiaires monoblocs soudés de qualité irréprochable sont fonctionnels et esthétiques.

La finition en tôle repliée supprime tout risque de blessure accidentelle sur les parties coupantes des bords métalliques.

Sur socle ou sur pieds, la ligne 30 est disponible en 1, 2, 3 et 4 cases pour l'industrie propre et en 1,2,3 cases pour l'industrie salissante.

La fermeture est assurée en standard par un moraillon débrayable porte-cadenas encastré ou en option par une serrure à clé, une serrure à code et/ou une fermeture 3 points (encastrées ou non).

La porte, renforcée d'un raidisseur vertical sur toute sa hauteur, s'ouvre à 180° évitant ainsi la détérioration accidentelle de la charnière. Elle est munie d'un porte étiquette et d'une fente pour le passage du courrier.

L'aération se fait, en standard, par perforations sur toute la hauteur de la porte ou par événements sur demande.

L'aménagement intérieur comprend une tablette porte-casque, une tige porte-cintre et une cloison de séparation des vêtements pour la version industrie salissante. Existe sur socle ou sur pieds, en tôle ou en inox, emboîtables et facilement interchangeables.

En version industrie salissante, l'étagère porte-chapeau peut accueillir un casque de moto.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie propre sur socle

31/1	310 x 500 x 1800
31/2	590 x 500 x 1800
31/3	870 x 500 x 1800
31/4	1185 x 500 x 1800

Industrie salissante sur socle

32/1	415 x 500 x 1800
32/2	800 x 500 x 1800
32/3	1185 x 500 x 1800

Dimensions extérieures (mm)

sur pieds (H)

x 1925
x 1925
x 1925
x 1925

sur pieds (H)

x 1925
x 1925
x 1925



Fermeture STANDARD

Le morillon débrayable encastré élimine les risques liés aux parties saillantes et rend impossible l'effraction par rotation de la fermeture.


Il accepte un cadenas à anse. (Ø 6 mm).



Option : Livrée avec 2 clefs, la fermeture par serrure permet de supprimer les problèmes liés au cadenas (blocage, oubli, perte de la clé), source de dégradation des fermetures.



La boîte aux lettres vous permet de distribuer des documents destinés aux employés (note de service, fiche de paie) en toute confidentialité. La patère est fixée à la porte par des rivets. Elle offre une solution pour suspendre les vêtements de pluie à l'extérieur du vestiaire et évite la pose d'une patère murale.

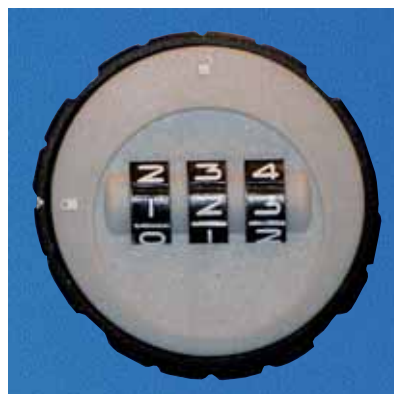

La serrure à code est une alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Un passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code. Différents modèles vous sont proposés selon vos contraintes d'utilisation et de sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Emballage	• Carton + film rétractable
Coloris	• Gris RAL 7035 • Bleu RAL 5015 • Autres coloris voir tarif et nuancier
Tôle	• Corps 6/10° et porte 7/10° • Bords repliés • Dégraissage phosphatant
Peinture	• Epoxy, cuite au four à 200°

Références (stock)	31	32
Nombre de cases	1 2 3 4	1 2 3
Corps gris/porte bleue	* * * *	* * *
Pieds emboîtables tôle	* * * *	* * *
Pieds emboîtables inox	* * *	* * *

* en stock



61/4NF/PS Industrie propre 4 cases



62/2NF/PS Industrie salissante 2 cases

DESCRIPTIF

La ligne 60NF est conforme à la norme NF D65-760-1-2-3 de février 2007. La norme NF vous offre un niveau de qualité important en matière de sécurité, de résistance du produit à un ensemble de contraintes (effraction, corrosion, stabilité, chute ...). En tôle d'acier 8/10^{ème} pour le corps et les portes, les vestiaires monoblocs L60NF sont sur socle ou pieds soudés. Les portes sont indégondables et offrent des ouïes d'aération hautes et basses, et un porte-étiquette. La fermeture se fait par morillon porte-cadenas. Une étagère intérieure permet d'y ranger casque de moto (version salissante). Chaque case est équipée d'une tablette fixe, d'une barre porte-cintre (2 crochets), d'une patère.

Les avantages des vestiaires conformes à la nouvelle norme NF D65-760 : (rapport d'essais n°08/367/0134 et n°08/367/135)

1. Meilleure résistance : - au basculement - à la charge - à l'effraction - des portes
2. Résistance au feu optimale selon la directive 89/106/CEE. Nos vestiaires seraient classés conformes : A1S1D0
3. Très bonne résistance à la corrosion.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie propre sur socle **sur pieds soudés**

61/1NF	300 x 500 x 1800	
61/2NF	600 x 500 x 1800	REFERENCE/PS
61/3NF	900 x 500 x 1800	H = 1940 mm
61/4NF	1200 x 500 x 1800	

Industrie salissante sur socle **sur pieds soudés**

62/1NF	400 x 500 x 1800	REFERENCE/PS
62/2NF	800 x 500 x 1800	H = 1940 mm
62/3NF	1200 x 500 x 1800	

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps et porte 8/10^e
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C



51/4 Industrie propre 4 cases



52/2 Industrie salissante 2 cases



DESSCRIPTIF

La ligne 50 est une gamme de vestiaires économiques, fiables qui existe avec 2 versions possible de portes : Standard et Déco. Les portes standards, parfaitement adaptées aux milieux du BTP et de l'industrie, sont monoblocs en tôle d'acier. Des ouïes d'aération sont présentes en haut et bas de chaque porte, ainsi qu'un porte étiquette à l'extérieur. La fermeture se fait à l'aide d'un morillon porte-cadenas. L'aménagement intérieur comprend une tablette fixe, une barre porte-cintre munie de 2 crochets, un miroir de courtoisie et une patère. La L50 existe également avec des portes, dites Déco, sur lesquelles la perforation est en arc de cercle pour une finition plus moderne, en forme d'ogive.



Pieds voir page 39

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie propre sur socle

sur pieds soudés

51/1	300 x 490 x 1800	
51/2	600 x 490 x 1800	REFERENCE/PS
51/3	900 x 490 x 1800	H = 1940 mm
51/4	1200 x 490 x 1800	

Industrie salissante sur socle

sur pieds soudés

52/1	400 x 490 x 1800	REFERENCE/PS
52/2	800 x 490 x 1800	H = 1940 mm
52/3	1200 x 490 x 1800	

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps 6/10^e et porte 8/10^e
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

Référence (stock)

	51				52		
Nombre de cases	1	2	3	4	1	2	3
Corps gris/porte bleue	*	*	*	*	*	*	*

* en stock



71/4/PS Industrie propre 4 cases



72/2 Industrie salissante 2 cases



Pieds voir page 39

DESRIPTIF

La ligne 70 est une version plus design du vestiaire, avec ses portes bombées en tôle d'acier d'épaisseur 15/10^{ème}. L70 offre une solution plus moderne et esthétique au vestiaire traditionnel tout en garantissant des caractéristiques de résistance supérieure. Des butées d'arrêt limitent l'ouverture de la porte à 90°. L'aération est discrètement incor-

porée dans les montants du vestiaire (haut et bas). Des piétements spécifiquement adaptés à la ligne 70 existent. La fermeture standard des portes bombées se fait à l'aide d'un morillon porte-cadenas débrayable.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie propre sur socle sur pieds soudés

71/1	300 x 490 x 1800	
71/2	600 x 490 x 1800	H = 1940 mm
71/3	900 x 490 x 1800	REFERENCE/PS
71/4	1200 x 490 x 1800	

Industrie salissante sur socle sur pieds soudés

72/1	400 x 490 x 1800	H = 1940 mm
72/2	800 x 490 x 1800	REFERENCE/PS
72/3	1200 x 490 x 1800	

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps 8/10^e et porte 15/10^e
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C



21/4 Industrie propre 4 cases



22/2 Industrie salissante 2 cases



Pieds pour Ligne 20

DESRIPTIF

Vestiaire monobloc soudée d'entrée de gamme économique pour le milieu industriel : cette ligne «classique» allie robustesse et qualité de finition.

La porte à raidisseurs horizontaux ouvrant à 180°, comprend des événements d'aération haut et bas, un porte-étiquette embouti et une fermeture par morillon débrayable porte-cadenas. Une tablette porte-casque

est également prévue afin d'y déposer casque de moto, de chantier, sac... Conforme à la réglementation en vigueur, la ligne 20 existe en armoire sur socle de 1, 2, 3 ou 4 cases pour l'industrie propre et 1, 2 ou 3 pour l'industrie salissante. Elle est disponible sur socle (avec patins antirayures) ou sur pieds emboîtables (en tôle ou en inox). Fermeture type 3 points et à clé sont disponibles en option.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie propre

21/1	310 x 500 x 1800
21/2	590 x 500 x 1800
21/3	870 x 500 x 1800
21/4	1185 x 500 x 1800

Industrie salissante

22/1	415 x 500 x 1800
22/2	800 x 500 x 1800
22/3	1185 x 500 x 1800

Emballage • Carton + film rétractable

Coloris • Corps : Gris époxy RAL 7035
• Portes : Bleu époxy RAL 5017
Jaune époxy RAL 1018 / Rouge époxy RAL 3020
Vert époxy RAL 6018

Tôle • Corps et porte 6/10°
• Dégraissage phosphatant

Peinture • Epoxy, cuite au four à 180°C

Références (stock)	21				22		
Nombre de cases	1	2	3	4	1	2	3
Corps gris/porte bleue	*	*	*	*	*	*	*
Pieds emboîtables tôle	-	-	-	-	-	-	-
Pieds emboîtables inox	-	-	-	-	-	-	-

* en stock / - contre-marque



Départ + Suivant + Suivant

102 DS + 2 x 102 SS Industrie salissante

DESCRIPTIF

Cette ligne de vestiaires **à assembler** vous offre la modularité pour l'aménagement de votre espace collectif.

Solution économique pour constituer des armoires sans limitation du nombre de cases, la ligne 100 est d'un montage aisé, par emboîtement, sans aucune vis.

Un ensemble se compose d'une case DEPART (avec 2 côtés) et de cases SUIVANTES (avec un côté commun).

Une fois assemblée, elle offre une parfaite rigidité et une sécurité comparable à une armoire monobloc.

La porte, à raidisseur vertical, comprend des événements d'aération haut et bas, un porte-étiquette embouti et une fermeture par moraillon débrayable.

Conforme à la réglementation en vigueur, la ligne 100 existe en version industrie propre et industrie salissante.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie propre

101/DP - Case départ	300 x 500 x 1800
101/SP - Case suivante	300 x 500 x 1800

Industrie salissante

102/DS - Case départ	400 x 500 x 1800
102/SS - Case suivante	400 x 500 x 1800

Emballage

- Caisse carton

Coloris

- Gris époxy RAL 7035

Tôle

- Corps et porte 8/10^e - Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

Références (stock)

	101		102	
Case	départ	suivant	départ	suivant
Corps gris/porte grise	*	*	*	*

* en stock



VESTVENTIL CONFORT

DESRIPTIF

Le VESTVENTIL est un ensemble de vestiaires individuels muni d'un système de ventilation **d'air ambiant**.

Ce nouveau système permet de sécher rapidement les vêtements à l'intérieur du vestiaire ainsi que les chaussures de travail à l'extérieur (posées sous le socle-banc).

Conçu à l'origine pour le monde du BTP, le VESTVENTIL s'adapte à tous les métiers pour lesquels les vêtements de travail sont humides : Services techniques communaux ou départementaux, Collecte d'ordures ménagères, Entretien des espaces verts, Service de sécurité... Il peut être équipé **en option, d'une ventilation avec un système d'assainissement à froid pour le traitement des odeurs et des bactéries**.

VESTVENTIL existe en 2 versions :

- **Standard** avec 1 case individuelle de 40 cm par personne (incluant une séparation intérieure).

La version Standard existe pour 4, 6, 8, 10 ou 12 personnes.

- **Confort** avec 2 cases individuelles de 30 cm par personne.

La version Confort existe pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 personnes.

VESTVENTIL est un modèle déposé pour l'Union Européenne.

Consommation moteur : 250 W

Séchage : 6 à 8 h dans un local à température tempérée.



VESTVENTIL STANDARD

Modèle déposé pour l'U.E.



NOUVEAUTÉ



VESTVENTIL STANDARD



VESTVENTIL CONFORT



VESTVENTIL STANDARD

CARACTÉRISTIQUES

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Gris époxy RAL 7035
- Bleu RAL 5015
- Autres coloris voir tarif

Tôle

- Corps 6/10^e et porte 7/10^e
- Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 200^e

Dimensions extérieures (mm)

L x P x H

VESTVENTIL STANDARD

4 personnes	VESTVENTIL/4	sur socle banc	* 1870 x 800 x 2150
6 personnes	VESTVENTIL/6	sur socle banc	* 2690 x 800 x 2150
8 personnes	VESTVENTIL/8	sur socle banc	* 3500 x 800 x 2150
10 personnes	VESTVENTIL/10	sur socle banc	* 4310 x 800 x 2150
12 personnes	VESTVENTIL/12	sur socle banc	* 5130 x 800 x 2150

VESTVENTIL CONFORT

2 personnes	VESTVENTIL/IP2	sur socle banc	* 1500 x 800 x 2150
3 personnes	VESTVENTIL/IP3	sur socle banc	* 2100 x 800 x 2150
4 personnes	VESTVENTIL/IP4	sur socle banc	* 2700 x 800 x 2150
5 personnes	VESTVENTIL/IP5	sur socle banc	* 3300 x 800 x 2150
6 personnes	VESTVENTIL/IP6	sur socle banc	* 3900 x 800 x 2150
7 personnes	VESTVENTIL/IP7	sur socle banc	* 4500 x 800 x 2150
8 personnes	VESTVENTIL/IP8	sur socle banc	* 5100 x 800 x 2150
9 personnes	VESTVENTIL/IP9	sur socle banc	* 5700 x 800 x 2150

* en stock



DESSCRIPTIF

Le VESTCHAUF/8 se compose d'une batterie de vestiaires pour 8 personnes. Chaque espace utilisateur bénéficie de rangements optimisés et adaptés aux nouveaux EPI pour apporter plus de confort. Le système de ventilation permet le séchage des vêtements, chaussures de travail et effets personnels en quelques heures. Afin de limiter l'encombrement, il est intégré dans la gaine de la première armoire côté droit ou gauche de la batterie. Des coiffes inclinées, à fixer, évitent le stockage d'objets sur le top du vestiaire et facilitent le nettoyage. Le montage est aisé, il consiste à fixer les armoires juxtaposées les unes aux autres à l'aide de 8 boulons fournis.

L'air est capté à l'extérieur du local, il est réchauffé et ventilé dans la batterie de vestiaires, puis rejeté à l'extérieur grâce à la mise en surpression de l'ensemble. Le débit du ventilateur permet le renouvellement du volume d'air 20 fois par heure. Un unique système de chauffage ventilé qui alimente tous les blocs vestiaires, pour une mise en œuvre, une utilisation et une maintenance simplifiées. Le circuit d'air de la batterie de vestiaires est indépendant de celui du local, ce qui élimine le risque d'altération de l'air ambiant. Le système dispose d'une double sécurité qui neutralise la résistance de chauffage en cas de disfonctionnement électrique ou d'arrêt du ventilateur.



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Vestiaires chauffants

VESTCHAUF/8 4870 x 550 x 2220

Configuration disponible dès 2 cases

Emballage

- Carton + film à bulles

Coloris

- Gris époxy RAL 7035
- Bleu RAL 5017

Tôle

- Corps 6/10^e et porte 7/10^e

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 200°C

Puissance

- 3600 W



VCHAUF/SB/IS2
Industrie salissante 2 cases sur socle blanc



VCHAUF/P/IS2
Industrie salissante 2 cases sur pieds

DESCRIPTIF

Les vestiaires séchants VESTCHAUF/DUO sont destinés à sécher les vêtements de travail. Le temps de séchage moyen pour des vêtements humides est estimé à 4 heures avec 1 seul résistance de 1000 W.

VESTCHAUF/DUO sont équipés d'une patère, d'un miroir, d'une tringle porte-cintre munie de 2 crochets, d'un porte-gants et porte-bottes. L'étagère fixe et le top sont pré-percés pour mieux libérer l'air. Simples et pratiques, ils sont prêts à l'emploi et ne nécessitent aucun montage. Ils se branchent sur une prise électrique classique

230 V et sont peu gourmands en énergie. Construction monobloc soudée en tôle d'acier 8/10^e, voltage 230 V, fréquence 50 Hz, Ventilation 150 m³/h - Interrupteurs indépendants pour chaque case - Prise électrique dans la partie basse pour relier les vestiaires en série - Fermeture par verrou cadénassable 1 point ou serrures à clés - sur pieds avec vérins réglables.

Les vestiaires peuvent être reliés entre eux par des conduits PVC standards (non fournis) pour évacuer l'air à l'extérieur de la pièce.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie propre sur pieds

VCHAUF/P/IP2/500	800 x 490 x 2010
VCHAUF/P/IP2/1000	800 x 490 x 2010

Industrie salissante sur pieds

VCHAUF/P/IS2/500	800 x 490 x 2010
VCHAUF/P/IS2/1000	800 x 490 x 2010

Industrie propre sur socle blanc

VCHAUF/SB/IP2/500	800 x 745 x 2260
VCHAUF/SB/IP2/1000	800 x 745 x 2260

Industrie salissante sur socle blanc

VCHAUF/SB/IS2/500	800 x 745 x 2260
VCHAUF/SB/IS2/1000	800 x 745 x 2260

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps et porte 8/10^e
- Dégraissage phosphatant

Peinture


- Epoxy, cuite au four à 180°C

Raccordements électriques

- les vestiaires 1 x 1000 W peuvent être raccordés en série de 3 maximum, grâce aux prises sous les vestiaires
- les vestiaires 1 x 500 W peuvent être raccordés en série de 5 maximum, grâce aux prises sous les vestiaires.



PENCHAUD 10/V4

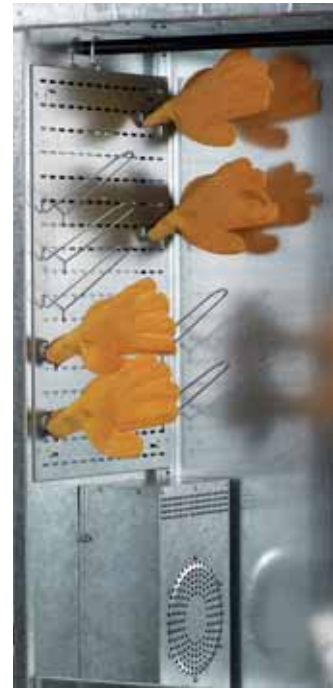

Option Support / Gants



DESSCRIPTIF

Le PENCHAUD10/V4 est une penderie collective monobloc équipée d'un système de ventilation **d'air chaud**. Il permet de sécher simultanément vêtements de travail, paires de chaussures, bottes ou gants en option pour 10 personnes.

Le PENCHAUD10 est un produit qui peut venir compléter l'offre de vestiaires standards sur des installations existantes.

Le PENCHAUD10/V5 est également proposé. Le moteur entièrement à l'extérieur de l'armoire permet de libérer de l'espace à l'intérieur pour obtenir un rendement optimisé. PENCHAUD10/V5 est de fabrication Française.

Séchage : de 1 à 4 h.

Arrêt automatique au bout de 4 h.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Penderie chauffante

PENCHAUD 10/V4 * 1650 x 500 x 1970
PENCHAUD 10/V5 * 1510 x 535 x 1950

Emballage

• Carton + film rétractable

Coloris

• Tôle galvanisée

Puissance

• 1600 W

Nombre de personnes

• 10

* en stock



32/L2P



32/L6P

DESSCRIPTIF

Ce vestiaire monobloc idéal pour les espaces à encombrement réduit existe en 1, 2 ou 3 colonnes de largeur 300 ou 400 mm.

Chaque colonne est équipée de 2 portes en L offrant ainsi 2 casiers individuels jouissant d'un rangement pour vêtements longs.

Il est particulièrement adapté au monde de la grande distribution et aux secteurs où les effectifs varient en fonction des saisons. La fermeture est assurée par une serrure à clé, ou en option par un morillon porte-cadenas ou une serrure à code.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases 300 mm

31/L2P	310 x 500 x 1800
31/L4P	590 x 500 x 1800
31/L6P	870 x 500 x 1800

Cases 400 mm

32/L2P *	415 x 500 x 1800
32/L4P *	800 x 500 x 1800
32/L6P *	1185 x 500 x 1800

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Gris époxy RAL 7035
- Bleu RAL 5015
- Autres coloris nous consulter
- Stock : cases 400 mm en gris/bleu

Tôle

- Corps 6/10^e et porte 7/10^e
- Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 200°C

* en stock



32/L4PMDF Industrie salissante 4 cases

DESCRIPTIF

Le 30L/MDF est une version plus sophistiquée de la penderie en 30L standard. La finition des portes en MDF permet une utilisation dans les espaces de bureau.

Le choix des coloris permet d'harmoniser la penderie aux couleurs des bureaux. Cette gamme de vestiaires monoblocs soudés est en tôle d'acier 6/10^e pour le corps et MDF 18 mm pour la porte.

La fermeture est assurée par un morillon porte-cadenas (ou une serrure à clés). La circulation de l'air est assurée par de discrètes ouïes d'aération sur la structure du vestiaire. Une tringle porte-cintre en PVC permet d'accrocher des vêtements.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie salissante

32/L2P/MDF	400 x 490 x 1800
32/L4P/MDF	800 x 490 x 1800
32/L6P/MDF	1200 x 490 x 1800

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris, portes bois 7 coloris érable, hêtre, rouge, bleu, jaune, pierre, sparta (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps 6/10^e et porte en MDF de 18 mm
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C



32/L2P/LUXE - larg. 400 mm 2 cases

DESCRIPTIF

Le 30L/LUXE est une version du vestiaire en « L » offrant une plus grande sécurité et une capacité de rangement optimale.

Ce vestiaire double monobloc soudé en tôle d'acier (épaisseur 8/10^e) est muni d'une fermeture 3 points par morillon porte-cadenas (ou serrure à clés), d'une came crochetée, d'un porte

étiquette embouti, d'un oméga de renfort sur toute la hauteur de la porte. Une tringle porte-cintre en PVC équipe l'intérieur. L'aération se fait grâce aux poinçonnements au dos du vestiaire.

La largeur de la penderie est de 190 mm min, Hauteur 1050 mm et la hauteur utile de la tablette 305 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases de 400 mm

32/L2P/LUXE	2 cases	400 x 490 x 1800
32/L4P/LUXE	4 cases	800 x 490 x 1800
32/L6P/LUXE	6 cases	1200 x 490 x 1800

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris,
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps et porte 8/10^e
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C



20/POMPIER/DEPART
+ 20/POMPIER/SUIVANT

DESRIPTIF

Solution économique pour constituer des armoires sans limitation du nombre de cases, la ligne 20/POMPIER est d'un montage aisé, par emboîtement, sans aucune vis. Un ensemble se compose d'un vestiaire DEPART (avec 2 côtés), et de vestiaires SUIVANT (avec 1 côté commun). Une fois assemblée, elle offre une parfaite rigidité et une sécurité comparable à un vestiaire monobloc.

Etudiée pour l'équipement des centres de secours, la ligne 20/POMPIER intègre les spécifications indispensables à cette utilisation. L'armoire, équipée de trous de ventilation à l'arrière,

se compose de 5 compartiments : 1 compartiment casque en partie haute, 1 pour les vêtements personnels, 1 pour les vêtements d'interventions avec 1 case outils et 1 compartiment à bottes en partie basse. La porte est équipée d'origine d'un morillon encastré pour cadenas à anse Ø 7 mm. Elle comprend des événements d'aération hauts et bas, 1 fente courrier (A4), 1 porte étiquette, 3 raidisseurs (2 horizontaux, 1 vertical), 2 patères chromées et 1 boîte à objets amovible.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
-----------------------------	---	---	---	---	---

POMPIER DEMONTABLE

20/POMPIER/DEPART	500 x 500 x 1980
20/POMPIER/SUIVANT	500 x 500 x 1980

Emballage

- Carton + notice de montage

Coloris

- Bicolore :
Gris RAL 7035 / Rouge RAL 3020

Tôle

- Corps et porte 7/10^e



DESRIPTIF

Ce vestiaire monobloc, étudié pour l'équipement des centres de secours, intègre les spécifications indispensables à cette utilisation. L'armoire sur pieds, à vérins réglables, comprend une boîte à objets, 2 patères pour ceintures à outils, un compartiment destiné au casque, une boîte aux lettres, un casier à bottes et 2 compartiments pour le rangement des vêtements personnels et d'intervention.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

VESTIAIRE POMPIER 500 x 550 x 200 / 2080

VESTIAIRE POMPIER



Modèle déposé pour l'U.E.



VESTIAIRE 1 personne en 590 mm



VESTIAIRE 1 personne en 500 mm

VESTIAIRE 1 personne en 445 mm

DESRIPTIF

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de vestiaires métalliques spécifiques (dimensions ou coloris hors standards) et à usage particulier : pompier, agro-alimentaire, club-sportif, ateliers...

En partenariat avec les usines européennes les plus performantes, nous sommes en mesure de répondre à toutes vos demandes de produits dans les meilleurs délais.



751/8 /MW



752/4 /MW

DESRIPTIF

De construction monobloc soudée, la ligne 750 existe en 1, 2, 3 et 4 colonnes de 2 cases chacune en Largeur 300 mm et de 1, 2 et 3 en largeur 400 mm pour ranger ses effets personnels. Deux largeurs utiles de casiers existent : 245 ou 350 mm.

La fermeture est assurée, en standard, par une serrure à clé ou, en option, par un morillon porte-cadenas.

En option, ce vestiaire peut être équipé de pieds ou installé sur socle banc.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases hauteur 845 mm - largeur 220 mm

751/2/MW	2 cases	300 x 490 x 1800
751/4/MW	4 cases	600 x 490 x 1800
751/6/MW	6 cases	900 x 490 x 1800
751/8/MW	8 cases	1200 x 490 x 1800

Cases hauteur 845 mm - largeur 325 mm*

752/2/MW	2 cases	400 x 490 x 1800
752/4/MW	4 cases	800 x 490 x 1800
752/6 /MW	6 cases	1200 x 490 x 1800

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris,
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps et porte 6/10^e
- Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

* contremarque



751/2/BOMB



751/4/PLEX



752/4/MDF

DESRIPTIF

La gamme 750/LUXE est une extension de L750, qui permet d'avoir au choix des portes métalliques Bombées ou PLEXI ou en MDF. Les portes Bombées offrent une solution plus design et plus résistante avec sa tôle d'acier 15/10^e.

La version en PLEXI garantit la sécurité et l'hygiène grâce à sa porte transparente qui permet de voir instantanément le contenu du casier. La version MDF est plus cosy et s'insère mieux dans les espaces bureaux.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases hauteur 845 mm - largeur 220 mm

751/2/BOMB - 751/2/PLEX - 751/2/MDF 300 x 490 x 1800

751/4/BOMB - 751/4/PLEX - 751/4/MDF 600 x 490 x 1800

751/6/BOMB - 751/6/PLEX - 751/6/MDF 900 x 490 x 1800

751/8/BOMB - 751/8/PLEX - 751/8/MDF 1200 x 490 x 1800

Cases hauteur 845 mm - largeur 325 mm

752/2/BOMB - 752/2/PLEX - 752/2/MDF 400 x 490 x 1800

752/4/BOMB - 752/4/PLEX - 752/4/MDF 800 x 490 x 1800

752/6/BOMB - 752/6/PLEX - 752/6/MDF 1200 x 490 x 1800

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- MDF : Corps 4 coloris, Portes bois 7 coloris : érable, hêtre, rouge, bleu, jaune, pierre, sparta
- Corps 4 coloris,
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

Bombée

- Corps 6/10^e et porte 15/10^e

Plexi


- Corps 6/10^e et porte 8/10^e + Plexi 4 mm

MDF

- Corps 6/10^e et porte MDF de 18 mm



750CASIND

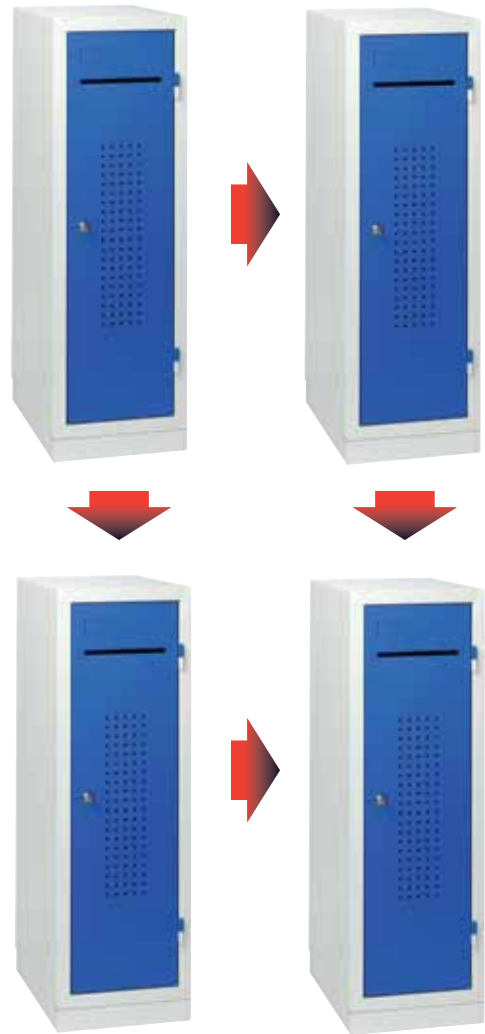

DESCRIPTIF

Les casiers individuels monoblocs présentent la particularité d'être modulaires et donc de pouvoir ajouter à tout moment une ou plusieurs cases supplémentaires en fonction du nombre de personnes.

L'assemblage des casiers est simple : chaque colonne bénéficie d'un socle ou de pieds optionnels posés au sol et les éléments se fixent

verticalement (par clavette) et horizontalement (par vis).

750CASIND permet de ranger les effets personnels, comme des sacs ou des casques, en toute sécurité (fermeture individuelle par serrure à clé).

Deux dimensions de casier existent, 300 ou 400 mm de large.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
-----------------------------	---	---	---	---	---

Casiers

750CASIND315 *	310	x	500	x	875
750CASIND415 *	415	x	500	x	875

Socles

750CASIND315/soc *	310	x	500	x	50
750CASIND415/soc *	415	x	500	x	50

Pieds

750CASIND315/pieds
convient aux 2 modèles de casiers

Emballage

- Carton + film à bulles

Coloris

- En stock :
- Gris époxy RAL 7035
 - Bleu époxy RAL 5017
 - Autres coloris nous consulter

Tôle

- Corps et porte 6/10^e
- Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

* en stock



773/1



775/2



771/3

DESRIPTIF

Cette armoire de rangement pour effets personnels existe en 2 largeurs de casiers : 300 ou 400 mm. La dernière dimension permet entre autre le passage des casques. Chaque case est équipée d'une porte indégondable. Des ouies d'aération sur les portes permettent la ventilation de chaque case.

La fermeture standard est une serrure à clé et en option un morillon porte-cadenas. De construction monobloc soudé avec un renfort sur toute la hauteur de la porte, le meuble se compose d'une colonne de trois à cinq cases chacune.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases L 220 mm*

5 cases	4 cases	3 cases	
771/1	772/1	773/1	300 x 490 x 1800
771/2	772/2	773/2	600 x 490 x 1800
771/3	772/3	773/3	900 x 490 x 1800
771/4	772/4	773/4	1200 x 490 x 1800

Cases L 325 mm*

5 cases	4 cases	3 cases	
774/1	775/1	776/1	400 x 490 x 1800
774/2	775/2	776/2	800 x 490 x 1800
774/3	775/3	776/3	1200 x 490 x 1800

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps et porte 8/10^e
- Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

Hauteur de la case

- 3 cases par colonne : 552 mm
- 4 cases par colonne : 408 mm
- 5 cases par colonne : 320 mm

* contremarque



771/1/BOM



774/2/PLEX



772/2/MDF

DESSCRIPTIF

La Ligne 770/LUXE est une gamme de casiers monoblocs soudés, en tôle d'acier comprenant 4 ou 5 cases par colonne. Les ouïes d'aération sont en partie haute et basse de chaque colonne, la fermeture se fait par moraillon porte-cadenas.

L770/LUXE offre 3 possibilités :

- une version moderne et design avec des portes bombées en tôles d'acier d'épaisseur 15/10^e **REF / BOM**
- une version avec des portes en PLEXI d'épaisseur 4 mm, permettant de voir l'intérieur de chaque case **REF/PLEX**
- une version avec des portes en MDF de 18mm d'épaisseur **REF/MDF**

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases L 220 mm* x 5 = H320, x 4 = H 408 mm

5 cases	4 cases	Nbre colonnes	
771/1	772/1	1	300 x 490 x 1800
771/2	772/2	2	600 x 490 x 1800
771/3	772/3	3	900 x 490 x 1800
771/4	772/4	4	1200 x 490 x 1800

Cases L 325 mm*

5 cases	4 cases	Nbre colonnes	
774/1	775/1	1	400 x 490 x 1800
774/2	775/2	2	800 x 490 x 1800
774/3	775/3	3	1200 x 490 x 1800

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- MDF : Corps 4 coloris, Portes bois 7 coloris : érable, hêtre, rouge, bleu, jaune, pierre, sparta
- Corps 4 coloris,
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

Bombée

- Corps 6/10^e et porte 15/10^e

Plexi

- Corps 6/10^e et porte 8/10^e + Plexi 4 mm

MDF

- Corps 6/10^e et porte MDF de 18 mm

* contremarque



770CASIND380LUX



770CASIND400/MW



Fixations du 770CASIND400

DESCRIPTIF

De construction monobloc, les casiers individuels modulaires permettent l'aménagement d'un espace de rangement pour les objets personnels tels que : casque, sac à dos, équipement radio, etc. L'aménagement se compose par colonne de 5 cases de haut maximum posées sur socle.

Assemblage par clavettes verticalement pour les cases, et par vis horizontalement pour les colonnes. L'assemblage de la version 770CASIND400 se fait par vis.

Chaque case comprend une porte dégonflable avec une ouverture à 180°, une aération arrière, un porte étiquette et une serrure à clé avec un jeu de 2 clés.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
Cases					
770CASIND400/MW #	400	x	450	x	350
770CASIND380LUX *	380	x	380	x	380
770CASIND450LUX	450	x	450	x	450
Socles					
770CASIND400SOC/MW #	400	x	445	x	100
770CASIND380SOC *	380	x	375	x	80
770CASIND450SOC	450	x	445	x	80

Emballage

- Carton

Coloris

- Unicolore gris époxy RAL 7035 en stock*
- Gris époxy RAL 7035 - Bleu époxy RAL 5015
- # Corps 4 coloris
- # Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps et porte 7/10°
- Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

* en stock



792/3/MW



792/2 /MW

DESRIPTIF

Cette armoire monobloc visitable est conçue pour une utilisation en milieu scolaire ou en entreprise. La fermeture de chaque case est assurée en standard par une serrure à clé ou sur demande par un morailon porte-cadenas ou une serrure à code. Un cadre mobile

fermé par une serrure à clé permet l'accès simultané à toutes les cases. Chaque case est équipée d'un porte étiquette.

Chaque colonne comprend 4 ou 5 casiers.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases hauteur 810 mm - largeur 230 mm

791/3/MW 3 x 2 cases 900 x 490 x 1800

Cases hauteur 405 mm - largeur 260 mm*

792/2/MW 2 x 4 cases 800 x 490 x 1800

792/3/MW 3 x 4 cases 1200 x 490 x 1800

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps 6/10^e et porte 8/10^e
- Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C

* contremarque



792/2/SAFE



790/2/SAFE

DESRIPTIF

Les casiers L790 Safe existent en deux hauteurs pour s'adapter à la taille des élèves et étudiants. La conception de ces casiers est motivée par une plus grande résistance à l'effraction que des casiers traditionnels, avec des portes indégondables ouvertes ou

fermées. Ces armoires casiers scolaires sont adaptées aux lieux couverts (couloirs, salles de classe...). Aération par ouïes au dos de l'armoire. Facile d'entretien. Clé Pass générale ou différenciée possible.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases largeur 450 mm / 3 cases

790/1/SAFE/158 450 x 500 x 1580

790/2/SAFE/158 900 x 500 x 1580

Cases largeur 450 mm / 4 cases

791/1/SAFE/158 450 x 500 x 1580

791/2/SAFE/158 900 x 500 x 1580

791/1/SAFE/180 450 x 500 x 1800

791/2/SAFE/180 900 x 500 x 1800

Cases largeur 450 mm / 5 cases

792/1/SAFE/180 450 x 500 x 1800

792/2/SAFE/180 900 x 500 x 1800

Emballage • Carton + film rétractable

Coloris • Corps 4 coloris
• Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle • Corps 10/10^e, porte 15/10^e, cadre 20/10^e
• Bords repliés
• Dégraissage phosphatant

Peinture • Epoxy, cuite au four à 180°C



30/600/LINGESALE



30/6/LINGEPLIÉ



30/12/LINGEPLIÉ

DESCRIPTIF

30/Lingesale : Le collecteur de linge, de fabrication monobloc, est muni d'une trappe pour la dépose du linge sale.

L'accès au sac collecteur se fait par une porte fermée à l'aide d'une serrure à clé. Le sac est suspendu à 4 patères soudées à l'intérieur de l'armoire (sac non fourni).

30/Lingeplié : Le distributeur de linge, monobloc aussi, est une armoire visitable, spécialement conçue pour distribuer le linge propre en entreprise. 30/Lingeplié existe en une colonne de 6, 10 ou 12 cases, chacune munies d'une fermeture individuelle à clé.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Collecteurs de linge sale

30/400/LINGESALE	400 x 490 x 1800
30/600/LINGESALE	600 x 490 x 1800

Distributeurs de linge propre

30/6/LINGEPLIE	420 x 410 x 1980
30/10/LINGEPLIE	420 x 410 x 1980
30/12/LINGEPLIE	420 x 410 x 1980

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris
- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle

- Corps 8/10^e et porte 10/10^e
- Bords repliés
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C



30/LINGE/CINTRE/8

30/LINGE/CINTRE/8

DESSCRIPTIF

L'armoire 30/LINGE/CINTRE/8 est spécialement adaptée pour recevoir des vêtements propres sur cintre. Chacun dispose de sa case pour y recevoir son linge propre. Une ouverture générale permet aux services Blan-

chisserie de déposer le linge propre dans l'ensemble des casiers. Cette armoire dispose de 2 rangés de 4 cases.

De conception monobloc, en tôle d'acier 8/10^e, aération au dos du vestiaire.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Cases largeur 135 x hauteur 960 mm

30/LINGE/CINTRE/8 660 x 500 x 2000

Emballage	• Carton + film rétractable
Coloris	• Corps 4 coloris • Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)
Tôle	• Corps et porte 8/10 ^e • Dégraissage phosphatant
Peinture	• Epoxy, cuite au four à 180°C

Référence 30/LINGE/CINTRE/8

Nombre de cases 8

Corps gris/porte bleue *

Ouverture de passage L 115 x H 900 mm

* en stock



AH120PB/SPORT



762/2



DESSCRIPTIF

L'armoire de rangement multisport est conçue pour recevoir des équipements sportifs pour écoles et gymnases. Equipée d'une étagère simple avec butée d'arrêt, d'un coffre indépendant avec jeu de clés, de 6 crochets simples et 4 doubles pour raquettes... Les portes battantes avec omega de renfort sont perforées et permettent une ouverture à 180°.

Le Multicases/Penderie est composé de 2 colonnes avec chacune 4 ou 5 cases. Les colonnes sont équipées de trous de fixation pour la partie penderie (2 tablettes et 1 tringle porte cintres). Il est possible d'y ajouter une tablette dans la partie basse.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Armoire pour articles de sport

AH120PB/SPORT 1200 x 500 x 1990

Penderie multicases

761/2 2 x 4 cases 1350 x 490 x 1800

762/2 2 x 5 cases 1350 x 490 x 1800

Tablette pour chaussures L 750 mm

760/ETAG

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps 4 coloris

Armoire

- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Coloris

- Corps 4 coloris

Penderie

- Portes 16 coloris (voir le nuancier p119)

Tôle penderie

- Corps 6/10^e et 8/10^e et portes 6/10^e

Tôle armoire

- Corps 8/10^e et portes 10/10^e



52/2/INOX/PS Industrie salissante
2 cases sur pieds



51/3/INOX/PS Industrie propre
3 cases sur pieds

DESCRIPTIF

Nos vestiaires et casiers INOX sont conçus pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire et du milieu médical. Ils sont aussi adaptés aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques etc... avec une forte résistance à la corrosion. Les vestiaires sont en structure monobloc en tôle 8/10^e et 10/10^e. Des coiffes inclinées en inox sont en option. Les vestiaires com-

prennent une tablette soudée permettant d'y ranger casque de moto pour les cases de L 400 mm, une barre porte-cintres PVC munies de 2 crochets, un porte-étiquette, un miroir de courtoisie, une patère. Un oméga de renfort sur chaque porte, portes montées sur pivots, indégondables en position fermée et ouïes d'aération. Cette gamme existe aussi sans pieds.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Industrie propre sur socle sur pieds soudés

51/1/INOX	300 x 490 x 1800	
51/2/INOX	600 x 490 x 1800	H = 1940 mm
51/3/INOX	900 x 490 x 1800	REFERENCE/PS
51/4/INOX	1200 x 490 x 1800	

Industrie salissante sur socle sur pieds soudés

52/1/INOX	400 x 490 x 1800	H = 1940 mm
52/2/INOX	800 x 490 x 1800	REFERENCE/PS
52/3/INOX	1200 x 490 x 1800	

Emballage

- Carton + film rétractable

Tôle

- INOX AISI 304
- Corps 8/10^e et porte 10/10^e



751/4/INOX - Cases de 300 mm



751/8/INOX - Cases de 300 mm



Coiffe en inox

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

2 cases/colonne penderie - Largeur 300 mm

751/2/INOX	300 x 490 x 1800
751/4/INOX	600 x 490 x 1800
751/6/INOX	900 x 490 x 1800
751/8/INOX	1200 x 490 x 1800

4 cases/colonne - Largeur 300 mm

772/1/INOX	300 x 490 x 1800
772/2/INOX	600 x 490 x 1800
772/3/INOX	900 x 490 x 1800
772/4/INOX	1200 x 490 x 1800

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

4 cases/colonne - Largeur 400 mm

775/1/INOX	400 x 490 x 1800
775/2/INOX	800 x 490 x 1800
775/3/INOX	1200 x 490 x 1800

Coiffes inclinées

A33/300/INOX	300 x 490 x 200
A33/400/INOX	400 x 490 x 200
A33/600/INOX	600 x 490 x 200
A33/800/INOX	800 x 490 x 200
A33/900/INOX	900 x 490 x 200
A33/1200/INOX	1200 x 490 x 200



AH100PB/INOX



AH60PB/INOX



TABLESER/INOX



SERV/2/INOX

DESSCRIPTIF

La gamme INOX propose également des armoires de rangement, armoires murales, des tables de service et servantes. Les armoires sont monoblocs soudées en Inox AISI 304 en 8/10^e. Les portes battantes ont une fermeture 2 points avec serrure à clés, étagères amovibles et réglables au pas de 25

mm. Ouverture des portes à 180° (et 135° pour armoires murales). La servante Inox a un plateau épais 1,5 mm, 4 roulettes pivotantes dont 2 autofreinées). La table de service Inox est réglable en hauteur (de 920 à 1370 mm), 3 roulettes pivotantes (dont 2 avec frein).

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)		L x P x H	Dimensions extérieures (mm)		L x P x H
Armoires de rangement			Servantes		
ARH60PB/INOX	600	500	1800	SERV/INOX/1PLA	800 x 600 x 880
ARH100PB/INOX	1000	500	1800	SERV/INOX/2PLA	800 x 600 x 880
ARB100PB/INOX	1000	500	1000	Tables de service	
Armoires murales			TABL/SERV/INOX	600	400 x 920/1370
ARM400/INOX	400	350	600		
ARM800/INOX	800	350	600		



BANCVEST/PP



BANCPAT/DUO



BANCPAT

CARACTÉRISTIQUES


Dimensions extérieures (mm)		L	x	P	x	H
BANCVEST/PP						
BANCVEST120PP	2 places	1200	x	340	x	1730
BANCVEST150PP	3 places	1500	x	340	x	1730
BANCVEST180PP	4 places	1800	x	340	x	1730
BANCPAT						
BANCPAT/100	2 places	1000	x	380	x	1600
BANCPAT/150	3 places	1500	x	380	x	1600
BANCPAT/200	4 places	2000	x	380	x	1600
BANCPAT/DUO						
BANCPATDUO/100	4 places	1000	x	730	x	1600
BANCPATDUO/150	6 places	1500	x	730	x	1600
BANCPATDUO/200	8 places	2000	x	730	x	1600

DESCRIPTIF

Le banc vestiaire est destiné à l'aménagement des espaces collectifs comme les centres sportifs, gymnases, salles de vestiaires, douches... Il peut être également installé en complément d'armoires vestiaires ou de casiers dans les entreprises ou collectivités.

Il existe en version banc avec patères, banc avec patères et porte-paquet, ou banc double avec patères.

Coiffe A33/1200

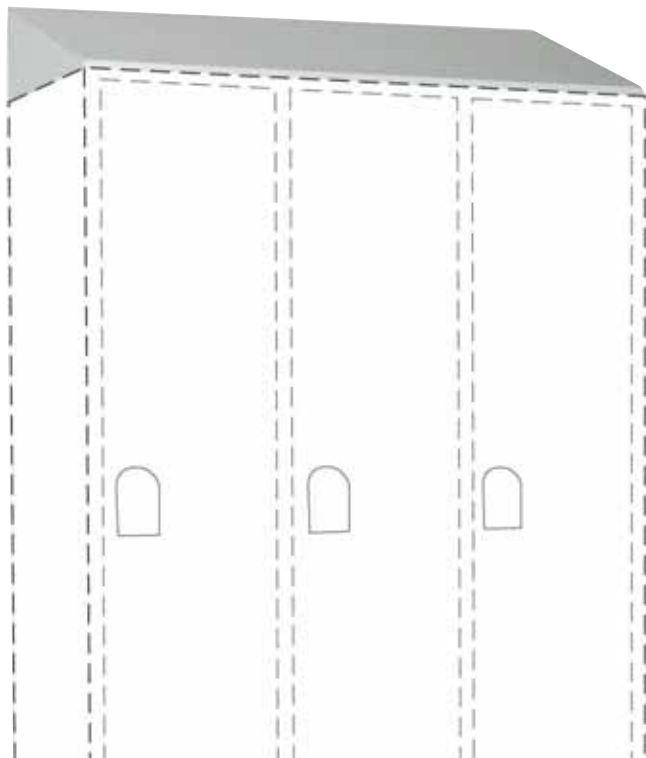

A33/900/MW

DESRIPTIF

La coiffe est un plan incliné installé au dessus du vestiaire. Il évitera la dépose d'objets, éliminera le risque de chutes accidentelles et renforcera ainsi la sécurité des lieux. De plus, il facilitera l'entretien régulier des vestiaires et améliorera l'hygiène des vos locaux.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Coiffe - Industrie propre pour vestiaires lignes 31-751-21

pour 31/1, 751/2, 21/1	A33/300	310 x 500 x 180
pour 31/2, 751/4, 21/2	A33/600	590 x 500 x 180
pour 31/3, 751/6, 21/3	A33/900	870 x 500 x 180
pour 31/4, 21/4	A33/1200/IP/IS	1185 x 500 x 180

Coiffe - Industrie salissante pour vestiaires lignes 32-752-22

pour 32/1, 752/2, 22/1	A33/400	415 x 500 x 180
pour 32/2, 752/4, 22/2	A33/800	800 x 500 x 180
pour 32/3, 752/6, 22/3	A33/1200/IP/IS	1185 x 500 x 180

Coiffe - Industrie propre pour vestiaires ligne 61NF

pour 61/1NF	A33/300/NF	300 x 500 x 200
pour 61/2NF	A33/600/NF	600 x 500 x 200
pour 61/3NF	A33/900/NF	900 x 500 x 200
pour 61/4NF	A33/1200/NF/IP/IS	1200 x 500 x 200

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Coiffe - Industrie propre pour vestiaires lignes 51-71-81

pour 51/1, 71/1, 81/1	A33/300/MW	300 x 490 x 200
pour 51/2, 71/2, 81/2	A33/600/MW	600 x 490 x 200
pour 51/3, 71/3, 81/3	A33/900/MW	900 x 490 x 200
pour 51/4, 71/4, 81/4	A33/IP/IS/1200	1200 x 490 x 200

Coiffe - Industrie salissante pour vestiaires lignes 52-72-82

pour 52/1, 72/1, 82/1	A33/400/MW	400 x 490 x 200
pour 52/2, 72/2, 82/2	A33/800/MW	800 x 490 x 200
pour 52/3, 72/3, 82/3	A33/1200/MW	1200 x 490 x 200

Coiffe - Industrie salissante pour vestiaires ligne 62NF

pour 62/1NF	A33/400/NF	400 x 500 x 200
pour 62/2NF	A33/800/NF	800 x 500 x 200
pour 62/3NF	A33/1200/NF/IP/IS	1200 x 500 x 200



A30/120



A30/IS/80



A30/60DUO



A30/IS/80



A30/60AR

DESSCRIPTIF

Le socle-banc est un accessoire pratique, robuste et simple à mettre en place. Il permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. De plus, l'élévation du vestiaire facilite l'entretien des sols et élimine le risque de cor-

rosion du socle dû à l'humidité et aux produits nettoyants.

Il existe avec une assise pleine, une assise 3 lattes, un socle banc double face et un socle banc rétractable.

CARACTÉRISTIQUES

SOCLE BANC ASSISE PLEINE L x P x H

Socle - Industrie propre

pour 31/2, 751/4, 21/2	A30/60	600 x 800 x 360
pour 31/3, 751/6, 21/3	A30/90	880 x 800 x 360
pour 31/4, 21/4	A30/120	1195 x 800 x 360

Socle - Industrie salissante

pour 32/2, 752/4, 22/2	A30/80	810 x 800 x 360
pour 32/3, 752/6, 22/3	A30/120	1195 x 800 x 360

SOCLE BANC 3 LATTES L x P x H

Socle - Industrie propre

pour 51/1, 71/1, 81/1	A30/IP/30	300 x 745 x 400
pour 51/2, 71/2, 81/2	A30/IP/60	600 x 745 x 400
pour 51/3, 71/3, 81/3	A30/IP/90	900 x 745 x 400
pour 51/4, 71/4, 81/4	A30/IP/IS/120	1200 x 745 x 400

Socle - Industrie salissante

pour 52/1, 72/1, 82/1	A30/IS/40	400 x 745 x 400
pour 52/2, 72/2, 82/2	A30/IS/80	800 x 745 x 400
pour 52/3, 72/3, 82/3	A30/IP/IS/120	1200 x 745 x 400

SOCLE BANC DOUBLE FACE L x P x H

Socle - Industrie propre

pour 51/1, 71/1, 81/1	A30/30DUO	400 x 1485 x 400
pour 51/2, 71/2, 81/2	A30/60DUO	600 x 1485 x 400
pour 51/3, 71/3, 81/3	A30/90DUO	900 x 1485 x 400
pour 51/4, 71/4, 81/4	A30/120DUO	1200 x 1485 x 400

Socle - Industrie salissante

pour 52/1, 72/1, 82/1	A30/40DUO	400 x 1485 x 400
pour 52/2, 72/2, 82/2	A30/80DUO	800 x 1485 x 400
pour 52/3, 72/3, 82/3	A30/120DUO	1200 x 1485 x 400

SOCLE BANC 3 LATTES RETRACTABLE L x P x H

Socle - Industrie propre

pour 51/1, 71/1, 81/1	A30/30R	300 x 490/745 x 400
pour 51/2, 71/2, 81/2	A30/60R	600 x 490/745 x 400
pour 51/3, 71/3, 81/3	A30/90R	900 x 490/745 x 400
pour 51/4, 71/4, 81/4	A30/120R	1200 x 490/745 x 400

Socle - Industrie salissante

pour 52/1, 72/1, 82/1	A30/40R	400 x 490/745 x 400
pour 52/2, 72/2, 82/2	A30/80R	800 x 490/745 x 400
pour 52/3, 72/3, 82/3	A30/120R	1200 x 490/745 x 400



SERMOR/DECONDA
SERMOR/DECONDA/CLE

DESCRIPTIF

Moraillon porte-cadenas : pas de gestion de clefs ni de changement de serrure.



SERMOR/DEBRAY

DESCRIPTIF

Fermeture STANDARD.
Le moraillon débrayable encastré élimine les risques liés aux parties saillantes. Il accepte un cadenas à anse. (Ø 6 mm)



SERPOIGN/4CODE
SERPOIGN/4CODE/CLE

DESCRIPTIF

La serrure à code est une alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Un passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code. Différents modèles vous sont proposés selon vos contraintes d'utilisation et de sécurité.



SERELECTRO
SERELECTRO/CLE

DESCRIPTIF

Serrure à code électronique : serrure fonctionnant avec une pile de 1,5 volts. Un code utilisateur à 4 chiffres avec changement possible. 2 niveaux de code maître (gestion par service possible) et une clé Pass.



PLAQ/NUM

DESCRIPTIF

Plaque numérotée en acier 40 x 20 mm pour mieux distinguer l'utilisateur.



PLAQ/PROP

DESCRIPTIF

Plaque de propreté: apporte une meilleure finition et évite les rayures des cadenas.



PIEDS/IS/2



PIEDS/IP/IS/OX



PIEDS/IP/1



PIEDS/TUB/SOUD

DESSCRIPTIF

Les pieds en option, vous permettent d'ajouter à tout moment des pieds à vos vestiaires sur socles.

Une autre possibilité est d'avoir des pieds soudés aux vestiaires sur simple demande dès la commande de vestiaires. Ces derniers sont en tube d'acier ou en tôle.

Les deux solutions offrent l'avantage de surélever les armoires et d'avoir un accès en dessous pour des questions d'hygiène.

CARACTÉRISTIQUES

PIEDS POUR LIGNES 50-70-80 L x P x H

Pieds - Industrie propre

pour 51/1, 71/1, 81/1	PIEDS/IP/1	300 x 490 x 140
pour 51/2, 71/2, 81/2	PIEDS/IP/2	600 x 490 x 140
pour 51/3, 71/3, 81/3	PIEDS/IP/3	900 x 490 x 140
pour 51/4, 71/4, 81/4	PIEDS/IP4/IS3	1200 x 490 x 140

Pieds - Industrie salissante

pour 52/1, 72/1, 82/1	PIEDS/IS/1	400 x 490 x 140
pour 52/2, 72/2, 82/2	PIEDS/IS/2	800 x 490 x 140
pour 52/3, 72/3, 82/3	PIEDS/IP4/IS3	1200 x 490 x 140

OPTIONS PIEDS SOUDÉS H

Option jeu de pieds tôle soudés

PIEDS/SOUD	140 mm
-------------------	--------

Option jeu de pieds tube soudés

PIEDS/TUB/SOUD/30	140 mm
VERINS/PIEDS/VEST	4 vérins pour pieds

PIEDS INOX POUR LIGNES 50-70-80 L x P x H

Pieds INOX - Industrie propre

pour 51/1, 71/1, 81/1	PIEDS/IP/1/INOX	300 x 490 x 140
pour 51/2, 71/2, 81/2	PIEDS/IP/2/INOX	600 x 490 x 140
pour 51/3, 71/3, 81/3	PIEDS/IP/3/INOX	900 x 490 x 140
pour 51/4, 71/4, 81/4	PIEDS/IP4/IS3/INOX	1200 x 490 x 140

Pieds INOX - Industrie salissante

pour 52/1, 72/1, 82/1	PIEDS/IS/1/INOX	400 x 490 x 140
pour 52/2, 72/2, 82/2	PIEDS/IS/2/INOX	800 x 490 x 140
pour 52/3, 72/3, 82/3	PIEDS/IP/IS/INOX	1200 x 490 x 140

OPTIONS PIEDS SOUDÉS INOX L x P x H

Option jeu de pieds tôle inox soudés

PIEDS/SOUD/INOX	140 mm
------------------------	--------

Option jeu de pieds tube soudés

PIEDS/TUB/SOUD/OX/30	140 mm
-----------------------------	--------



22/2/Coffre



A30/SUPPORT/CHAUSSURES

DESCRIPTIF

Le coffre à outils **pour 2 personnes** offre une assise individuelle et un espace de rangement complémentaire. De construction monobloc, il se compose : d'une assise en mélaminé recouverte de tôle, équipée d'un loqueteau pour une fermeture par cadenas à anse. Le plateau d'assise, coulisse sous le vestiaire et donne accès à un coffre de rangement d'une capacité de 130 dm³, équipé en façade d'ouïes d'aération et, à la base, d'une ouverture pour l'évacuation des résidus.

Le 22/2/COFFRE est destiné à équiper uniquement un vestiaires 2 cases industrie salissante 22/2.

DESCRIPTIF

En complément du socle banc A30/80, le support chaussures offre un espace de rangement supplémentaire. Le casier à chaussures, en tôle, s'emboîte sur le socle banc. Équipé de perforations pour l'évacuation des résidus, il permet d'accueillir 2 paires de chaussures.

Le A30/SUPPORT/CHAUSSURES est destiné à équiper uniquement un socle-banc A30/80.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
22/2/COFFRE	800	x	815	x	475
A30/SUPPORT/CHAUSSURES	800	x	230	x	150

Emballage	• Carton
Coloris	• Unicolore Gris clair époxy RAL 7035
Tôle	• Corps 6/10 ^e



ARINFO/LCD/MOB



ARINFO/LCD/SOCL

DESRIPTIF

Cette armoire informatique pour écrans plats est spécialement étudiée pour les milieux salissants et poussiéreux, elles servent à protéger les composants électroniques des milieux agressifs. ARINFO/MOB, de construction monobloc en tôle, elle comprend un compartiment incliné pour l'écran avec une porte vitrée inclinée de protection, un tiroir pour la claviers et une partie basse avec tablette coulissante pour l'imprimante.

ARINFO/SOCL comprend une multiprise et système de ventilation muni de vérins de réglages. Monobloc en tôle d'acier 10/10^e, elle est munie d'un tiroir en façade rabattable avec tablette coulissante pour clavier et support pivotant pour souris, un tiroir vertical avec panneau perforé pour crochets et outils. La partie basse est dotée d'une tablette ajustable, un boîtier bandeau multiprise (5 prises) et un ventilateur électrique.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)		L	x	P	x	H
Armoire informatique mobile						
ARINFO/LCD/MOB		640 x 635 x 1652				
Tôle	• Corps et portes 10/10 ^e					
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Tiroir à façade rabattable avec 1 tablette coulissante pour clavier/souris • Fermeture serrure à clés 1 point • Partie basse 1 porte avec 1 tablette coulissante pour imprimante • Fermeture serrure à clés 1 point 					
Taille maxi écran LCD	<ul style="list-style-type: none"> • Ecran 19 pouces 4/3 • Support de fixation VESA fourni • Fermeture serrure à clés 1 point 					
Équipement électrique	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilateur puissance 19 W • Multiprise 5 prises 					
Caractéristiques électriques	<ul style="list-style-type: none"> • Conformité CE • Puissance maxi. 2300 W • Tension 220 V 					
Coloris	• Bleu RAL 5012					
Peinture	• Epoxy, cuite au four à 180°C					

Dimensions extérieures (mm)		L	x	P	x	H
Armoire informatique mobile						
ARINFO/LCD/SOCL		640 x 630 x 1750				
Tôle	• Corps et portes 10/10 ^e					
Équipement	<ul style="list-style-type: none"> • Partie haute pour écran plat avec à l'arrière 1 tiroir vertical coulissant avec fond perforé pour support outils • Tiroir à façade rabattable avec 1 tablette coulissante pour clavier/souris • Partie basse 1 porte, 1 tablette réglable • Accessoires fournis : 1 panier, 1 bac de rangement et 1 support dérouleur 					
Équipement électrique	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilateur puissance 19 W • Multiprise 5 prises 					
Caractéristiques électriques	<ul style="list-style-type: none"> • Conformité CE • Puissance maxi. 2300 W • Tension 220 V 					
Coloris	<ul style="list-style-type: none"> • Corps gris, portes bleues • Autres coloris (voir nuancier page 119) 					
Peinture	• Epoxy, cuite au four à 180°C					



DESSCRIPTIF

TECH Bois : Assise bicorps en bois multiplis. Dossier à contact permanent agréable en hauteur, réglage de l'élévation par vérin à gaz. Le mécanisme Asynchrone, 4 configurations possibles :


- A - assise mobile standard
- B - assise fixe standard
- C - assise fixe haute (pour sol à niveaux différenciés)
- D - assise fixe haute avec repose pieds

Poids et volume : Base ø 62 cm
 Configuration A & B : 12,5 kg, 0,11 m³
 Configuration C & D : 14 kg, 0,12 m³

TECH Tab : Assise monocoque en polyuréthane, réglage de l'élévation par vérin à gaz. 4 configurations possibles :

- A - assise mobile standard
- B - assise fixe standard
- C - assise fixe haute (pour sol à niveaux différenciés)
- D - assise fixe haute avec repose pieds

Poids et volume : Base ø 62 cm
 Configuration A & B : 12 kg, 0,11 m³
 Configuration C & D : 13,5 kg, 0,12 m³

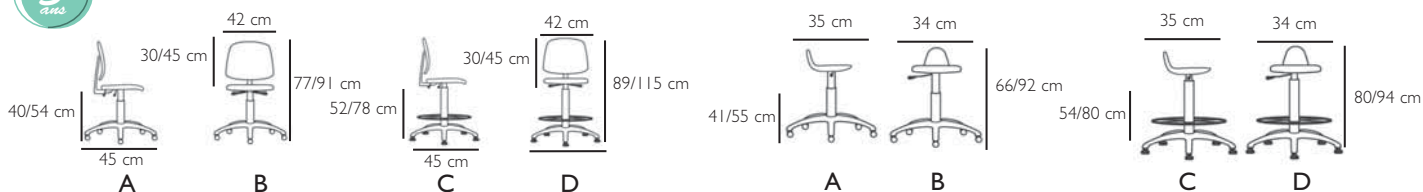

CARACTÉRISTIQUES

Références

TECH/BOIS/A	Assise bois + lift court + roulettes
TECH/BOIS/B	Assise bois + lift court + patins
TECH/BOIS/C	Assise bois + lift long + patins
TECH/BOIS/D	Assise bois + lift long + patins + repose pieds

Références



TECH/TAB/A	Assise tabouret + lift court + roulettes
TECH/TAB/B	Assise tabouret + lift court + patins
TECH/TAB/C	Assise tabouret + lift long + patins
TECH/TAB/D	Assise tabouret + lift long + patins + repose pieds



DESSCRIPTIF

TECH Tissu : Assise et dossier bicorps en bois multiplis revêtu de tissu. Dossier à contact permanent, réglage de l'élévation par vérin à gaz. Le mécanisme Asynchrone, 4 configurations possibles :
 A - assise mobile standard
 B - assise fixe standard
 C - assise fixe haute (pour sol à niveaux différenciés)
 D - assise fixe haute avec repose pieds
 Poids et volume : Base ø 62 cm
 Configuration A & B : 16,5 kg, 0,14 m³
 Configuration C & D : 18 kg, 0,15 m³

TECH Pu : Assise et dossier en bois multiplis recouvert de polyuréthane. Dossier à contact permanent, réglage de l'élévation par vérin à gaz. Le mécanisme Asynchrone, 4 configurations possibles :
 A - assise mobile standard
 B - assise fixe standard
 C - assise fixe haute (pour sol à niveaux différenciés)
 D - assise fixe haute avec repose pieds
 Poids et volume : Base ø 62 cm
 Configuration A & B : 14,5 kg, 0,11 m³
 Configuration C & D : 16 kg, 0,12 m³

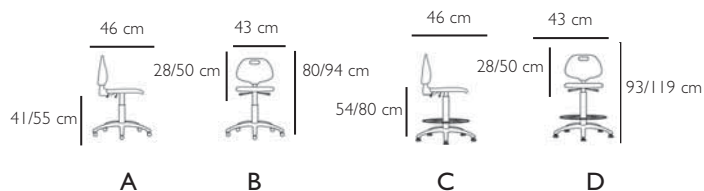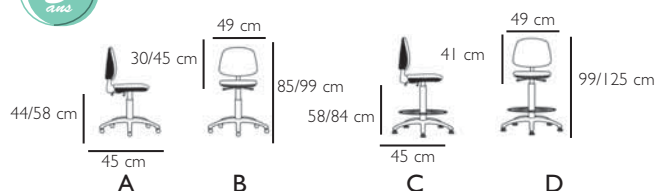

CARACTÉRISTIQUES

Références

TECH/TESSU/A	Assise tissu + lift court + roulettes
TECH/TESSU/B	Assise tissu + lift court + patins
TECH/TESSU/C	Assise tissu + lift long + patins
TECH/TESSU/D	Assise tissu + lift long + patins + repose pieds

Références

TECH/PU/A	Assise PU + lift court + roulettes
TECH/PU/B	Assise PU + lift court + patins
TECH/PU/C	Assise PU + lift long + patins
TECH/PU/D	Assise PU + lift long + patins + repose pieds

ARMOIRES DE SÉCURITÉ



AHSPB/800/4ET



ABSPB/400/2BR



Bas de rétention électro-zingués d'une contenance de 13L ou 16L suivant les modèles.

DESSCRIPTIF

Idéal pour le stockage de produits acides, corrosifs ou phyto-sanitaires... Nos armoires de sûreté offrent la possibilité de stocker des produits inflammables (ces armoires ne sont pas considérées comme non feu ou polluants). De construction monobloc soudée, d'épaisseur 10/10^e, elles sont

munies d'une fermeture par serrure à clés 3 points encastrée, d'une ouverture des portes à 180°, d'ouïes d'aération en partie basse. La contenance des bacs de rétention électrozingués est de 13L ou 16L en fonction du volume de liquide entreposé.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H	Dimensions extérieures (mm)	L	x	P	x	H
Armoires hautes - 4 tablettes						Armoires hautes - 4 bacs de rétention					
AHSPB/250/4ET - 250 kg	1000	x	435	x	1990	AHSPB/250/4BR - 250 kg	1000	x	435	x	1990
AHSPB/800/4ET - 800 kg	1000	x	540	x	1990	AHSPB/800/4BR - 800 kg	1000	x	540	x	1990
Armoires basses - 2 tablettes						Armoires basses - 2 bacs de rétention					
ABSPB/125/2ET - 125 kg	1000	x	435	x	1040	ABSPB/125/2BR - 125 kg	1000	x	435	x	1040
ABSPB/400/2ET - 400 kg	1000	x	540	x	1040	ABSPB/400/2BR - 400 kg	1000	x	540	x	1040
Options : tablettes à l'unité						Options : bacs de rétention à l'unité					
ETAS/435 - prof. 435 mm - 50 kg	995	x	365	x	28	BRAS/435 - prof. 435 mm - 13 L	995	x	365	x	28
ETAS/540 - prof. 540 mm - 80 kg	930	x	490	x	28	BRAS/540 - prof. 540 mm - 16 L	930	x	490	x	28



ARH/100/PB/4E



ARH/100/PB/4E/BTE

DESRIPTIF

La gamme d'armoires d'atelier à portes battantes est parfaitement adaptée pour y entreposer des outils, des accessoires, du matériel de bricolage, des trousseaux à outils... De construction monoblocs soudées, elles

existent en version basse avec 2 étagères (charge max 100 kg/étagère) et en version haute avec 4 étagères réglables au pas 25 mm (charge max 100 kg/étagère).
Fermeture 2 points par serrure à clés.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Armoires hautes d'atelier portes battantes
Charge maxi 100 kg/tablette

ARH/100/PB/4E - 4 tablettes 1000 x 435 x 1990

ARH/120/PB/4E - 4 tablettes 1200 x 435 x 1990

ARH/100/PB/4E/BTE - boîtes à bec 1000 x 435 x 1990

ARH/120/PB/5E - 5 tablettes 1200 x 600 x 1990

Armoires basses d'atelier portes battantes
Charge maxi 100 kg/tablette

ARB/100/PB/2E - 2 tablettes 1000 x 435 x 1040

ARB/120/PB/2E - 2 tablettes 1200 x 435 x 1040

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, Bleu RAL 5010, Bleu RAL 5012, Vert RAL 6011

Fermeture

- Poignée serrure à clés

Tablettes

- Réglables au pas de 25 mm
- Charge maxi 100 kg/tablette

Tôle

- Corps 8/10^e et portes 10/10^e
- Dégraissage phosphatant

Peinture

- Epoxy, cuite au four à 180°C



ARH/120/PR/4E

DESRIPTIF

La version portes à rideaux de la gamme Armoires d'Atelier permet en plus de ranger ses outils et autre matériel, de gagner de la place grâce à son ouverture rideaux (ce qui évite le débattement des portes). Cette armoire

monobloc soudée dispose d'une fermeture avec serrure à clés, de 4 étagères amovibles réglables au pas 25 mm (charge maxi 100 kg / étagère). Les rideaux sont en PVC Gris.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H	Emballage	• Carton + film rétractable
Armoires hautes d'atelier portes rideaux		Coloris	• Gris RAL 7035, Noir RAL 9005, Bleu RAL 5010, Bleu RAL 5012, Vert RAL 6011
ARH/100/PR/4E - 4 tablettes	1000 x 435 x 1990	Portes	• Portes rideaux en PVC gris
ARH/120/PR/4E - 4 tablettes	1200 x 435 x 1990	Fermeture	• Serrure à clés 1 point
		Tablettes	• Réglables au pas de 25 mm • Charge maxi 100 kg/tablette
		Tôle	• Corps 8/10 ^e et portes 10/10 ^e • Dégraissage phosphatant
		Peinture	• Epoxy, cuite au four à 180°C



ARB/100/4/T



ARB/100/6/T



ARSEP/75/3

DESSCRIPTIF

Les armoires basses avec tiroirs sont équipés de glissières télescopiques et d'un système anti-basculement. La fermeture est centralisée (à clés). Chaque tiroir peut être aménagé avec des séparateurs (plusieurs configurations possibles en hauteur et largeur).

Disponibles en 4, 6, 8, 10 ou 12 tiroirs. Le top des armoires peut être équipé d'un tapis caoutchouc ou d'un plateau en multiplis de Hêtre.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
Armoires à tiroirs	
ARB/100/T/4 - 4 tiroirs 1 x 75, 2 x 225, 1 x 275 mm	1005 x 590 x 1052
ARB/100/T/6 - 6 tiroirs 1 x 75 / 2 x 125 mm / 2 x 175 / 1 x 225 mm	1005 x 590 x 1052
ARB/100/T/6A - 6 tiroirs 3 x 75, 1 x 175, 1 x 225, 1 x 275 mm	1005 x 590 x 1052
ARB/100/T/8 - 8 tiroirs 5 x 75, 2 x 125, 1 x 275 mm	1005 x 590 x 1052
ARB/100/T/10 - 10 tiroirs 7 x 75, 3 x 125 mm	1005 x 590 x 1052
ARB/100/T/12 - 12 tiroirs 12 x 75 mm	1005 x 590 x 1052

Kit de compartimentation pour tiroirs H. 75 mm

ARSEP/75/3	3 rangées, 9 séparateurs
ARSEP/75/4	4 rangées, 12 séparateurs
ARSEP/75/5	5 rangées, 15 séparateurs

Kit de compartimentation pour tiroirs H. 125 mm

ARSEP/125/3	3 rangées, 9 séparateurs
ARSEP/125/4	4 rangées, 12 séparateurs
ARSEP/125/5	5 rangées, 15 séparateurs

Coloris	• Bleu RAL 5012
Tiroir	• Charge maxi 75 kg/tiroir
Tôle	• 12/10 ^e
Peinture	• Martelé, époxy, cuite au four à 180°C



ARH/PR/NU + composition



Options tiroirs

DESRIPTIF

Robustes et personnalisables, les armoires d'atelier sont conçues pour répondre spécifiquement à vos besoins particuliers: avec étagères et/ou tiroirs, avec panneau perforé pour supporter les outils... Les étagères sont réglables au pas de 25 mm, renforcées avec un omega sur toute la longueur, la charge maxi /étagère est 90 kg.

Le panneau perforé est un support outils en fond d'armoire, il permet l'accrochage des accessoires support outils grâce aux perforations de 10x10 mm au pas de 38 mm. Les tiroirs sont munis de glissières télescopiques ayant une charge maxi de 75 kg/tiroir et existent en 2 hauteurs: 100 et 200 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H	Emballage	• Carton + film rétractable
Armoires Gamme SUPRA		Coloris	• Bleu RAL 5012
ARH/PB/NU	1020 x 435 x 2000	Tôle	• Corps en 10/10° • Dégraissage phosphatant
Armoire nue portes battantes		Portes battantes	• 10/10° • Poignée serrure à clés 3 points
ARH/PR/NU	1200 x 450 x 2000	Portes rideaux	• PVC gris • Serrure à clés 1 point
Armoire nue portes rideaux		Tablettes	• Réglables au pas de 25 mm • Charge maxi 90 kg/tablette
Dimensions extérieures (mm)	Désignation	Tiroirs	• Glissières télescopiques • Charge maxi 75 kg/tiroir
AR/ETAG	Tablette à l'unité	Peinture	• Martelé, époxy, cuite au four à 180°C
AR/PAN/PORTE/OUTIL	Panneau perforé 10x10mm L 1000xH 450mm		
AR/T/H100	Tiroir H 100mm + rails		
AR/T/H200	Tiroir H 200mm + rails		
AR/PAN//TIR/H200	Support tiroirs H 200mm		
AR/PAN//TIR/H400	Support tiroirs H 400mm		



ARH/950/2E/4T/PPO



ARB/950/SEP/2E/10T



Tiroir à glissières télescopiques

DESRIPTIF

La gamme TECHNO est adaptée aux professionnels pour qui le rangement des outils et matériels de fabrication est indispensable. Robustes et adaptables, TECHNO propose des armoires d'atelier monoblocs soudées d'épaisseur 10/10^e. Les différentes compositions sont faites sur une même base d'armoire

sur laquelle on intègre les éléments tels que les étagères, tiroirs (charge max. 35 kg), panneaux perforés porte-outils... Les portes sont munies d'une fermeture à clés 3 points pour une meilleure résistance à l'effraction. Il existe une version haute et une version basse.

CARACTÉRISTIQUES

ARMOIRES Hautes L 950 x P 500 x H 1950 mm

Armoires + kit étagères et tiroirs

ARH/950/4E	4 étagères
ARH/950/3E/1T	3 étagères + 1 tiroir
ARH/950/3E/2T	3 étagères + 2 tiroirs
ARH/950/3E/3T	3 étagères + 3 tiroirs
ARH/950/3E/4T	3 étagères + 4 tiroirs
ARH/950/3E/COF	3 étagères + 1 coffre de rangement
ARH/950/2E/4T	2 étagères + 4 tiroirs
ARH/950/2E/4T/PPO	2 étagères + 4 tiroirs + pann. outils
ARH/950/8E/48BTE	8 étagères + 48 bacs à bec

Armoires Hautes + kit DUO (étagères et tiroirs juxtaposés)

ARH/950/6E/4T	6 étagères + 4 tiroirs
ARH/950/4E/15T/COF	4 étagères + 15 tiroirs + 1 coffre

Coloris	• Corps Gris RAL 7035
	• Portes Bleu RAL5012
	• Autres coloris (voir nuancier page 119)

Emballage	• Carton + film rétractable
-----------	-----------------------------

Tôle	• Corps et portes en 10/10 ^e
------	---

Peinture	• Epoxy, cuite au four à 180°C
----------	--------------------------------

ARMOIRES Basses L 950 x P 500 x H 1000 mm

Armoire + kit étagères

ARB/950/2E	2 étagères
------------	------------

Armoires Basses + KIT DUO (étagères et tiroirs juxtaposés)

ARB/950SEP/4E	2 x 2 étagères
ARB/950SEP/2E/2T	2 étagères + 2 tiroirs
ARB/950SEP/2E/4T	2 étagères + 4 tiroirs
ARB/950SEP/2E/10T	2 étagères + 10 tiroirs

Caractéristiques des étagères

Étagère DUO	• Dim. L 470 x P 442 mm
	• Charge maxi 50 kg / étagère

Tiroir DUO	• Dim. utiles L 370 x P 410 x H 70 mm
------------	---------------------------------------

Étagère	• Dim. L 940 x P 442 mm
	• Charge maxi 90 kg / étagère

Tiroir	• Dim. utiles L 845 x P 410 x H 70 mm
--------	---------------------------------------

Coloris	• Corps Gris RAL 7035
	• Portes Bleu RAL5012
	• Autres coloris (voir nuancier page 119)



ARH/500/3E/2T



ARB/500/2E



Tiroir à glissières télescopiques

DESSCRIPTIF

La version en largeur 500 mm est de construction monoblocs soudée également, en tôle d'acier 10/10^e. Le principe est le même puisque l'armoire sert de base et se compose librement avec étagères (charge maxi 50 kg), tiroirs (charge maxi 35 kg) munies

de glissières télescopiques et porte-étiquette. Le dessus de l'armoire basse comprend un tapis de protection avec rebords 3 côtés H 27 mm. La fermeture 3 points se fait par une serrure à clés.

CARACTÉRISTIQUES**ARMOIRES Hautes** L 500xP 500xH 1950 mm

Armoires + kit étagères et tiroirs

ARH/500/4T 4 étagères

ARH/500/3E/2T 3 étagères + 2 tiroirs

ARMOIRES Basses L 500xP 500xH 1000 mm

Armoires + kit étagères et tiroirs

ARB/500/2E 2 étagères

ARB/500/1E/1T 1 étagère + 1 tiroir

ARB/500/1E/2T 1 étagère + 2 tiroirs

ARB/500/1E/3T 1 étagère + 3 tiroirs

ARB/500/2E/2T 2 étagères + 2 tiroirs

Emballage

- Carton + film rétractable

Coloris

- Corps Gris RAL7035
- Portes Bleu RAL5010
- Autres coloris (voir nuancier page 119)

Tôle

- Corps et portes 10/10^e
- Dégraissage phosphatant

Fermeture

- Poignée serrure à clés 3 points

Tiroirs

- Dim. utiles L 370 x P 410 x H 70 mm
- Glissières télescopiques
- Charge maxi 35 kg / tiroir

Peinture

- Époxy, cuite au four à 180°C

Caractéristiques des étagères**Étagère DUO**

- Dim. L 470 x P 442 mm
- Charge maxi 50 kg / étagère

Tiroir

- Dim. utiles L 370 x P 410 x H 70 mm



ARH/MOB
Armoire mobile



ETABMOB/1P/5T
Établi mobile

DESSCRIPTIF

Des établis et armoires d'atelier vous sont proposés en version mobiles. Outre l'aspect pratique et utile lié au rangement des outils et autre matériel, cette gamme présente l'avantage de pouvoir se déplacer facilement.

Munis de 4 roulettes avec mécanisme de blocage, ces rangements sont parfaitement adaptés aux univers industriels (ateliers, garages, techniques...).

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H	Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
Établis mobiles		Armoire d'atelier mobile	
ETABMOB/1PB/5T	961 x 600 x 928	ETABMOB/2PB/2T	815 x 600 x 1930
1 caisson 1 porte + 5 tiroirs			
ETABMOB/10T	961 x 600 x 928	Équipement	<ul style="list-style-type: none"> Partie haute 2 portes battantes Côté avec perforations carré 10 x 10 pour l'accrochage d'outils 3 tablettes dont 1 rabattable 2 tiroirs de rangement
2 blocs de 5 tiroirs		Tiroir	• Charge maxi 75 kg / tiroir
Plateau	<ul style="list-style-type: none"> Ep. 30 mm avec encadrement Charge maxi 150 kg 	Roulettes	• 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
Tiroir	• Charge maxi 50 kg / tiroir	Fermeture	• Serrure à clés 1 point
Roulettes	• 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein	Coloris	<ul style="list-style-type: none"> Corps gris RAL7035 Portes Bleu RAL5010 Autres coloris (voir nuancier page 119)
Fermeture	• Serrure à clés 1 point	Peinture	• Epoxy, cuite au four à 180°C
Coloris	<ul style="list-style-type: none"> Corps gris RAL7035 Portes Bleu RAL5010 Autres coloris (voir nuancier page 119) 		
Peinture	• Epoxy, cuite au four à 180°C		



ETSERV/5T



ETSERV/1P

DESCRIPTIF

Les servantes mobiles Techno sont parfaites pour les ateliers industriels, les garages, les stations services... grâce à leur fonctionnalité et leur grande adaptation. Plusieurs configurations de servantes existent : - avec 1 porte et 2 étagères, - avec 5 tiroirs dans 3 dimen-

sions, 6 tiroirs dans 3 dimensions et 7 tiroirs dans 2 dimensions. Chacun des tiroirs peut s'équiper de kit séparateur de rangement. Vous pouvez ajouter à la servante un panneau perforé pour outils, un panier poubelle, un support dérouleur...

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
Servantes d'atelier Techno	
ETSERV/1P 1 caisson 1 porte + 2 tablettes	790 x 490 x 900
ETSERV/5T 5 tiroirs (2x75, 2x100, 1x300mm)	790 x 490 x 900
ETSERV/6T 6 tiroirs (4x75, 1x150, 1x200mm)	790 x 490 x 900
ETSERV/7T 7 tiroirs (6x75, 1x200mm)	790 x 490 x 900

Accessoires pour tiroirs page 106

Emballage	• Carton + film rétractable
Tôle	• Corps et portes en 10/10 ^e • Dégraissage phosphatant
Plan de travail	• Revêtement caoutchouc noir rainuré • 3 rebords
Tiroirs	• Dimensions intérieures : L600 x P400 mm • Ouverture à 100 % • Charge maxi 40 kg / tiroir • Serrure centralisée à clés • Glissières télescopiques • Système anti-basculement
Roulettes	• 4 roulettes en corps métal dont 2 avec frein • Diamètre 125 mm
Équipement	• 1 poignée latérale • Parois et dos perforés pour support outils
Coloris	• Corps Gris RAL 7035 • Portes Bleu RAL 5010 • Autres coloris (voir nuancier page 119)
Peinture	• Époxy, cuite au four à 180°C




Panneau perforé




Plateau coulissant

Bac rangement
(voir p 114)Kit de
compartmentation

A - 14 cases



B - 28 cases



C - 21 cases

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires	Désignation
Servantes	
ETSERV/PAN/PERF	Panneau perforé L730 x H380 mm
ETSERV/PLATEAU	Plateau coulissant pour tiroir
ETSERV/POUB	Panier poubelle L 350 mm
ETSERV/DEROUL	Support dérouleur
ETSERV/BTE/L200	Boîte de rangement L 200 mm
ETSERV/BTE/L350	Boîte de rangement L 350 mm

Kit de compartimentation	Désignation
KIT A - 14 cases - 2 rangées, 12 séparateurs	
ETSERV/KITIR/70/A	Kit de séparateurs H 70 mm
ETSERV/KITIR/95/A	Kit de séparateurs H 95 mm
ETSERV/KITIR/145/A	Kit de séparateurs H 145 mm
KIT B - 21 cases - 3 rangées, 18 séparateurs	
ETSERV/KITIR/70/B	Kit de séparateurs H 70 mm
ETSERV/KITIR/95/B	Kit de séparateurs H 95 mm
ETSERV/KITIR/145/B	Kit de séparateurs H 145 mm

Kit C - 28 cases - 4 rangées, 24 séparateurs

ETSERV/KITIR/70/C	Kit de séparateurs H 70 mm
ETSERV/KITIR/95/C	Kit de séparateurs H 95 mm
ETSERV/KITIR/145/C	Kit de séparateurs H 145 mm



ETLG07MB



ETLG07MB/X

CHARGE MAXI
300 KG

DESRIPTIF

TECHNO 62 est une gamme complète de mobilier pour ateliers. Les établis légers Techno, adaptés tant aux particuliers qu'aux professionnels, sont utiles pour poser votre outillage et travailler dessus.

La version en longueur 725 mm est pratique et simple permettant d'avoir une surface minimum confortable pour travailler. Plateau en multiplis bois épaisseur 30 mm. Charge max 300 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Établis Techno légers L 725 mm

ETLG07MB 725 x 620 x 850-900
L 725 mm - sans équipement

ETLG07MB/X 725 x 620 x 850-900
L 725 mm - 1 caisson X

Emballage • Carton + cerclage

Bâti

- Tôle acier épaisseur 15/10°
- Tube 70 x 50 mm
- Longeron 30 x 30 mm
- Hauteur réglable 850 ou 900 mm
- Piètements avec équerres pour fixation sol
- Dim. L 660 x P 550 x H 850-900 mm

Plateau

- Plateau multiplis bois Ep. 30 mm
- Double vernissage 1 face
- Dim. L 725 x P 620 x H 30 mm

Caisson X

- Hauteur du caisson 175 mm
- Charge maxi 65 kg / tiroir
- Serrure centralisée à clés
- Glissières télescopiques

Coloris

- Gris RAL 7035, Bleu RAL 5012
- Bleu RAL 5010, Noir RAL 9005,
- Anthracite RAL 7016, Orange RAL 2004...

Peinture • Époxy, cuite au four à 180°C



ETLG12MB/D/S



ETLG12MB/X

CHARGE MAXI
450 KG

DESRIPTIF

La version TECHNO 62/12 est parfaitement adapté pour un travail technique. Cette version qui existe sans équipement est présentée, avec un tiroir suspendu ou équipée de 3 tiroirs de dimensions différentes et d'un caisson (1 tiroir et

1 espace rangement avec 2 niveaux).
Plateau en multiplis bois épaisseur 30 mm.
Charge max. 450 kg.

De nombreuses combinaisons peuvent être réalisées avec les caissons de la page 117.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Établis Techno légers - Charge maxi 450 kg

ETLG12MB 1245 x 620 x 850-900
sans équipement

ETLG12MB/X 1245 x 620 x 850-900
1 tiroir suspendu

ETLG12MB/D/S 1245 x 620 x 850-900
1 caisson D - 3 tiroirs (ht. 250 + 200 + 100 mm)
1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir ht. 150 mm

Emballage

- Carton + cerclage

Bâti

- Tôle acier épaisseur 15/10^e
- Tube 70 x 50 mm
- Longeron 30 x 30 mm
- Hauteur réglable 850 ou 900 mm
- Piètements avec équerres pour fixation sol
- Dim. L 1180 x P 550 x H 850-900 mm

Plateau

- Plateau multiplis bois Ep. 30 mm
- Double vernissage 1 face
- Dim. L 1245 x P 620 x H 30 mm

Caisson

- Charge maxi 65 kg / tiroir
- Serrure centralisée à clés
- Glissières télescopiques

Coloris

- Gris RAL 7035, Bleu RAL 5012
Bleu RAL 5010, Noir RAL 9005,
Anthracite RAL 7016, Orange RAL 2004...

Peinture

- Époxy, cuite au four à 180°C



ETLG17MB/D/S



ETLG17MB/D/S/X

CHARGE MAXI
600 KG

DESRIPTIF

TECHNO 62/17 présente 4 versions possible : sans équipement, avec un tiroir suspendu, avec 3 tiroirs de tailles différentes et un caisson (1 tiroir et 1 espace rangement avec 2 niveaux) et une autre version qui regroupe les deux précédentes.

Plateau en multiplis bois épaisseur 30 mm.
Charge Max. 600 kg.

De nombreuses combinaisons peuvent être réalisées avec les caissons de la page 117.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Établis Techno légers - Charge maxi 600 kg

ETLG17MB 1765 x 620 x 850-900
sans équipement

ETLG17MB/X 1765 x 620 x 850-900
1 tiroir suspendu

ETLG17MB/D/S 1765 x 620 x 850-900
1 caisson D - 3 tiroirs (ht. 250 + 200 + 100 mm)
1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir ht. 150 mm

ETLG17MB/D/S/X 1765x620x850-900
1 caisson D - 3 tiroirs (ht. 250 + 200 + 100 mm)
1 tiroir suspendu
1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir ht. 150 mm

Emballage • Carton + cerclage

Bâti

- Tôle acier épaisseur 15/10°
- Tube 70 x 50 mm
- Longeron 30 x 30 mm
- Hauteur réglable 850 ou 900 mm
- Piètements avec équerres pour fixation sol
- Dim. L1700 x P620 x H 850-900 mm

Plateau

- Plateau multiplis bois Ep. 30 mm
- Double vernissage 1 face
- Dim. L1755 x P620 x H 30 mm


Caisson

- Charge maxi 65 kg / tiroir
- Serrure centralisée à clés
- Glissières télescopiques


Coloris

- Gris RAL 7035, Bleu RAL 5012
Bleu RAL 5010, Noir RAL 9005,
Anthracite RAL 7016, Orange RAL 2004...

Peinture • Époxy, cuite au four à 180°C

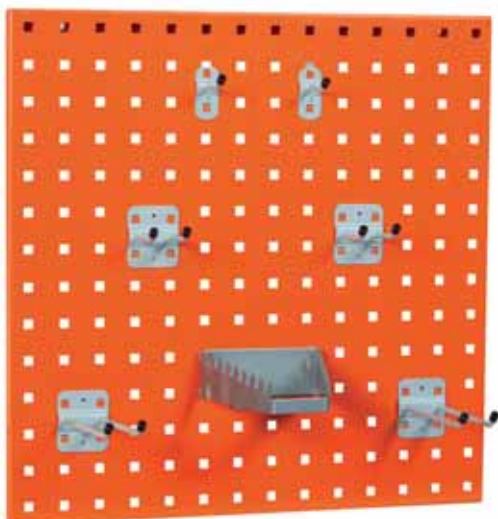

Assemblage des panneaux en fonction de la longueur de votre établi



ETLG/PAN/PERF



ETLG/AR/MU07




ETLG/AR/MU12



ETLG/AR/MU17

Armoires murales

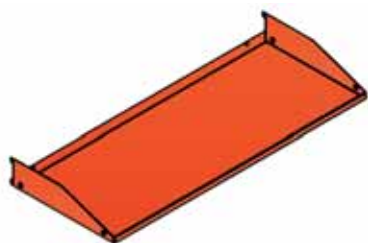

ETLG/ETAGERE

DESRIPTIF

Les ACCESOIRES TECHNO 62 permettent de personnaliser son établi et ainsi de l'adapter à ses propres besoins. Un panneau perforé peut être ajouté pour recevoir des porte-outils, mais aussi des armoires de rangement

murales de 3 dimensions différentes, ou encore une tablette. Les accessoires sont spécifiquement étudiés pour compléter n'importe quel des 3 établis.

CARACTÉRISTIQUES

Accessoires	Désignation	Emballage	
ETLG/PAN/PERF*	Panneau perforé L532 x H532	Panneaux perforés	<ul style="list-style-type: none"> • Carton + film rétractable • Tôle acier épaisseur 8/10^e • Perforations carrées 10 x10 au pas de 38 mm • Dim. L 532 x H 532 mm • A fixer sur le mur
ETLG/ETAGERE	Tablette L502 x P250	Armoire murale	<ul style="list-style-type: none"> • Fermeture serrure à clés 1 point • Poignée plastique noir • Fond perforé 10x10 au pas de 38 mm • Dim. L532/1064/1596 x P250 x H600 mm • A fixer sur le mur
ETLG/AR/MU07*	Armoire murale L532	Coloris	<ul style="list-style-type: none"> • Gris RAL 7035, Bleu RAL 5012 • Bleu RAL 5010, Noir RAL 9005, • Anthracite RAL 7016, Orange RAL 2004...
ETLG/AR/MU12*	Armoire murale L1064	Peinture	<ul style="list-style-type: none"> • Époxy, cuite au four à 180°C
ETLG/AR/MU17*	Armoire murale L1596		

* éléments à fixer au mur

Crochets voir page 118



ETLDO8MB



ETLDO8MB/X

CHARGE MAXI
450 KG

DESCRIPTIF

La version TECHNO 70/08 est davantage adaptée aux professionnels ayant plus de contraintes techniques notamment de charges.

Techno Lourd 70/08 est configurée en deux

versions : sans équipement ou avec un tiroir suspendu. Le plateau est disponible en 5 matériaux différents : Multiplis bois, Multiplis de Hêtre, Hêtre massif, Tôle galvanisée, caoutchouc noir. La charge max. 450 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Établis Techno lourds - Charge maxi 450 kg

ETLDO8MB 800 x 700 x 850-900

sans équipement

ETLDO8MB/X 800 x 700 x 850-900

1 tiroir suspendu X

Emballage

- Carton + film rétractable

Bâti

- Tôle acier épaisseur 30/10°
- Tube 90 x 50 mm
- Longeron 90 x 50 mm
- Hauteur réglable 850 ou 900 mm
- Piètements avec équerres pour fixation sol
- Dim. L 780 x P 690 x H 850-900 mm

Plateau

- Épaisseur 40 mm
- Dim. L 800 x P 700 x H 40 mm
- Voir les différents plateaux p114

Caisson X

- Hauteur du caisson 175 mm
- Charge maxi 100 kg / tiroir
- Serrure centralisée à clés
- Glissières télescopiques

Coloris

- Gris RAL 7035, Bleu RAL 5012, Bleu RAL 5010, Noir RAL 9005, Anthracite RAL 7016, Orange RAL 2004...

Peinture

- Époxy, cuite au four à 180°C



ETLD14MB/X

ETLD14MB/D/S



CHARGE MAXI
900 KG

DESRIPTIF

TECHNO 70/14 est présenté dans 3 versions: sans équipement, avec un tiroir suspendu ou équipée de 3 tiroirs de dimensions différentes et d'un caisson (1 tiroir et 1 espace rangement avec 2 niveaux).

Le plateau est disponible en 5 matériaux différents : Multiplis bois, Multiplis de Hêtre, Hêtre massif, Tôle galvanisée, caoutchouc noir. La charge max. 900 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm) L x P x H

Établissements Techno lourds - Charge maxi 900 kg

ETLD14MB 1400 x 700 x 850-900
sans équipement

ETLD14MB/X 1400 x 700 x 850-900
1 tiroir suspendu

ETLD14MB/D/S 1400 x 700 x 850-900
1 caisson D - 3 tiroirs (ht. 250 + 200 + 100 mm)
1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir ht. 150 mm

Emballage

- Carton + film rétractable

Bâti

- Tôle acier épaisseur 30/10^e
- Tube 90 x 50 mm
- Longeron 90 x 50 mm
- Hauteur réglable 850 ou 900 mm
- Piètements avec équerres pour fixation sol
- Dim. L 1380 x P 690 x H 850-900 mm

Plateau

- Épaisseur 40 mm
- Dim. L 1400 x P 700 x H 40 mm
- Voir les différents plateaux p114

Caisson

- Charge maxi 100 kg / tiroir
- Serrure centralisée à clés pour les tiroirs
- Glissières télescopiques

Coloris

- Gris RAL 7035, Bleu RAL 5012
Bleu RAL 5010, Noir RAL 9005,
Anthracite RAL 7016, Orange RAL 2004...

Peinture

- Époxy, cuite au four à 180°C



ETLD20MB/D/S



ETLD20MB/D/S/X

CHARGE MAXI
1350 KG

DESSCRIPTIF

TECHNO 70/20 peut être choisi dans 4 versions: sans équipement, avec un tiroir suspendu, avec 3 tiroirs de tailles différentes et un caisson (1 tiroir et 1 espace rangement avec 2 niveaux) et une autre version qui

regroupe les deux précédentes. Le plateau est disponible en 5 matériaux différents : Multiplis bois, Multiplis de Hêtre, Hêtre massif, Tôle galvanisée, caoutchouc noir. La charge max. 1350 kg.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures (mm)	L x P x H
Établis Techno lourds - Charge maxi 1350 kg	
ETLD20MB sans équipement	2000 x 700 x 850-900
ETLD20MB/X 1 tiroir suspendu X	2000 x 700 x 850-900
ETLD20MB/D/S 1 caisson D - 3 tiroirs (ht. 250 + 200 + 100 mm) 1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir ht. 150 mm	2000 x 700 x 850-900
ETLD20MB/D/S/X 1 caisson D - 3 tiroirs (ht. 250 + 200 + 100 mm) 1 tiroir suspendu X 1 caisson S - 1 porte avec 1 tablette + 1 tiroir ht. 150 mm	2000 x 700 x 850-900

Emballage	• Carton + film rétractable
Bâti	• Tôle acier épaisseur 30/10° • Tube 90 x 50 mm • Longeron 90 x 50 mm • Hauteur réglable 850 ou 900 mm • Piètements avec équerres pour fixation sol • Dim. L1980 x P690 x H 850-900 mm
Plateau	• Épaisseur 40 mm • Dim. L2000 x P700 x H 40 mm • Voir les différents plateaux p114
Caisson	• Charge maxi 100 kg / tiroir • Serrure centralisée à clés pour les tiroirs • Glissières télescopiques
Coloris	• Gris RAL 7035, Bleu RAL 5012 • Bleu RAL 5010, Noir RAL 9005, • Anthracite RAL 7016, Orange RAL 2004...
Peinture	• Époxy, cuite au four à 180°C



MB
Plateau multiplis
bois feuillu

MH
Plateau multiplis
hêtre

MAS
Plateau
hêtre massif



MAG
Plateau avec revêtement
en tôle galvanisée

MC
Plateau avec revêtement
caoutchouc noir

CARACTÉRISTIQUES

Plateaux bois	code
Multiplis bois feuillus	MB
Multiplis hêtre	MH
Multiplis massif	MAS


Plateaux bois + revêtement	code
Multiplis bois feuillus + revêtement caoutchouc noir rainuré	MC
Multiplis bois feuillus + revêtement tôle acier galvanisée	MAG

Emballage


- Carton + film rétractable

Plateau

- Épaisseur 40 mm
- Dim. L 800-1400-2000 x P 700 x H 40 mm
- Plateau prépercé



L 600 x H 420 mm
ETLD/PANNPERFO/595




L 800 x H 420 mm
ETLD/PANNPERFO/685


DESSCRIPTIF

Les panneaux pour établis 70 viennent s'ajouter sur n'importe quel modèle d'établis grâce à ses montants de tailles différentes. Une fois les montants posés, vous composez à l'aide des panneaux les établis selon vos besoins.

Nombre d'accessoires viennent s'accrocher aux panneaux : des étagères, des supports accessoires...

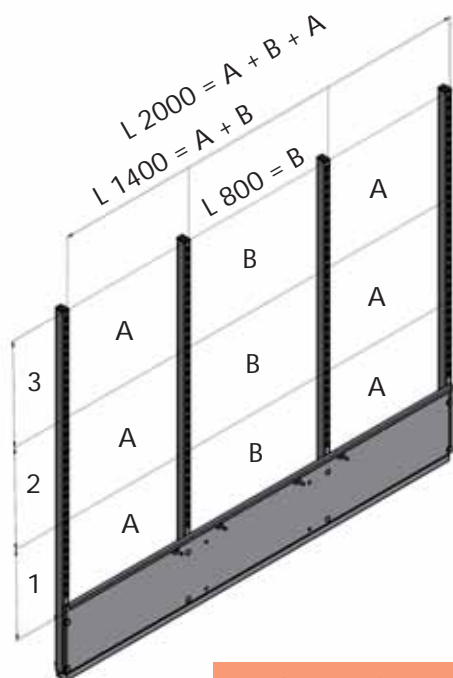

Kit de profilés et support de base
à fixer sur la structure de l'établi

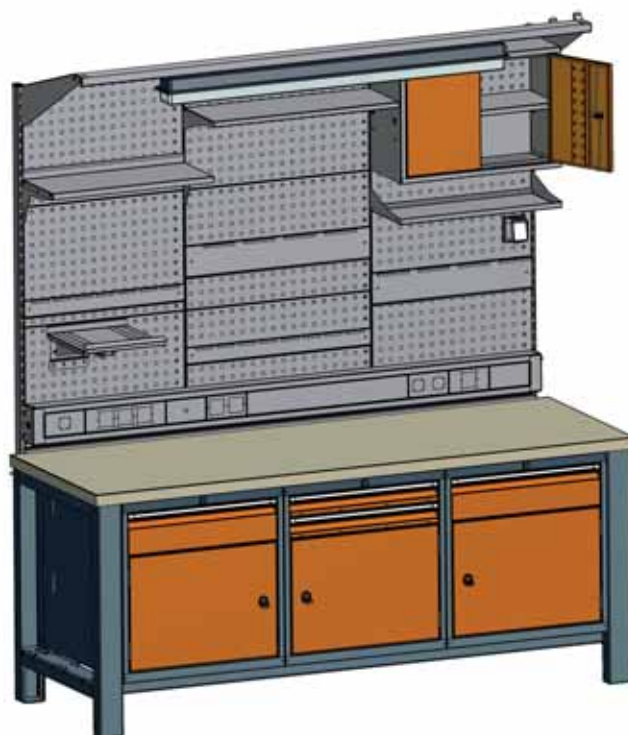

CARACTÉRISTIQUES

Kit de fixation pour panneaux perforés	Quantité	Panneaux A	Panneaux B
ETLD08/MONT/PAN/1R	Montants L 800 - 1 panneau	-	1
ETLD08/MONT/PAN/2R	Montants L 800 - 2 panneaux	-	2
ETLD08/MONT/PAN/3R	Montants L 800 - 3 panneaux	-	3
ETLD14/MONT/PAN/1R	Montants L 1400 - 1 rangée de panneaux	1	1
ETLD14/MONT/PAN/2R	Montants L 1400 - 2 rangées de panneaux	2	2
ETLD14/MONT/PAN/3R	Montants L 1400 - 3 rangées de panneaux	3	3
ETLD20/MONT/PAN/1R	Montants L 2000 - 1 rangée de panneaux	2	1
ETLD20/MONT/PAN/2R	Montants L 2000 - 2 rangées de panneaux	4	2
ETLD20/MONT/PAN/3R	Montants L 2000 - 3 rangées de panneaux	6	3


Panneaux avec perforations de 10 x 10 au pas de 38 mm

ETLD/PANNPERFO/595 Panneau perforé L595 x P 15,5 x H 418 mm - **A**


ETLD/PANNPERFO/685 Panneau perforé L685 x P 15,5 x H 418 mm - **B**

Crochets pour panneaux, voir page 118

Sur tous les établis seul ou en combinaison




Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/A



ETLD/TAB/INS/B



ETLD/TAB/INS/C



ETLD/TAB/INS/D

Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/A1

ETLD/TAB/INS/B1

ETLD/TAB/INS/C1


ETLD/TAB/INS/D1

Sur les établis ETLD20 **uniquement**


Prof. 390 mm ETLD/TAB/INS/E



ETLD/TAB/INS/F



ETLD/TAB/INS/G



ETLD/TAB/INS/H

Prof. 690 mm ETLD/TAB/INS/E1

ETLD/TAB/INS/F1

ETLD/TAB/INS/G1

ETLD/TAB/INS/H1



ETLD/TAB/INS/B1

ETLD14/F+
ETLD14/TAB/INF

CARACTÉRISTIQUES

Inserts petite profondeur 390 mm


ETLD/TAB/INS/A	2 côtés, dos, base
ETLD/TAB/INS/B	2 côtés, dos, base, 1 étagère
ETLD/TAB/INS/C	1 côté droit, dos, base
ETLD/TAB/INS/D	1 côté droit, dos, base, 1 étagère
ETLD/TAB/INS/E	dos, base
ETLD/TAB/INS/F	dos, base, 1 étagère
ETLD/TAB/INS/G	1 côté gauche, dos, base
ETLD/TAB/INS/H	1 côté gauche, dos, base, 1 étagère

Inserts profondeur totale 690 mm


ETLD/TAB/INS/A1	2 côtés, dos, base
ETLD/TAB/INS/B1	2 côtés, dos, base, 1 étagère
ETLD/TAB/INS/C1	1 côté droit, dos, base
ETLD/TAB/INS/D1	1 côté droit, dos, base, 1 étagère
ETLD/TAB/INS/E1	dos, base
ETLD/TAB/INS/F1	dos, base, 1 étagère
ETLD/TAB/INS/G1	1 côté gauche, dos, base
ETLD/TAB/INS/H1	1 côté gauche, dos, base, 1 étagère

Tablettes basses


ETLD08/TAB/INF	Tablette inférieure L 800 mm
ETLD14/TAB/INF	Tablette inférieure L 1400 mm
ETLD20/TAB/INF	Tablette inférieure L 2000 mm




ETLG/CAISS/A




ETLG/CAISS/B




ETLG/CAISS/C



ETLG/CAISS/D



ETLG/CAISS/E



ETLG/CAISS/F


ETLD/CAISS/A

ETLD/CAISS/B


ETLD/CAISS/C

ETLD/CAISS/D


ETLD/CAISS/E




ETLG/CAISS/G




ETLG/CAISS/H



ETLG/CAISS/I



ETLG/CAISS/J



ETLG/CAISS/K



ETLG/CAISS/L

ETLD/CAISS/G


ETLD/CAISS/H

ETLD/CAISS/I


ETLD/CAISS/J

ETLD/CAISS/K


ETLD/CAISS/L




ETLG/CAISS/M




ETLG/CAISS/N




ETLG/CAISS/O



ETLG/CAISS/P



ETLG/CAISS/R



ETLG/CAISS/S

ETLD/CAISS/M


ETLD/CAISS/N

ETLD/CAISS/O


ETLD/CAISS/P

ETLD/CAISS/R


ETLD/CAISS/S




ETLG/CAISS/T




ETLG/CAISS/U



ETLG/CAISS/W



ETLG/CAISS/Z



ETLG/CAISS/X

ETLD/CAISS/T

ETLD/CAISS/U

ETLD/CAISS/W

ETLD/CAISS/Z

ETLD/CAISS/X



ÉTABLI LÉGER TECH62
ETLG17/F + ETLG/CAISS/S
+ ETLG/CAISS/P
+ ETLG/CAISS/S

ÉTABLI LOURD TECH70
ETLD20/F + ETLD/TAB/INS/B1
+ ETLD/CAISS/X
+ ETLD/CAISS/S



CARACTÉRISTIQUES

Caissons pour établis légers P620, lourds P700 mm

A	Caisson 2 tiroirs (300+250)
B	Caisson 3 tiroirs (300+150+100)
C	Caisson 4 tiroirs (300+100+75+75)
D	Caisson 3 tiroirs (250+200+100)
E	Caisson 3 tiroirs (250+150+150)
F	Caisson 5 tiroirs (250+4x75)
G	Caisson 4 tiroirs (250+3x100)
H	Caisson 3 tiroirs (200+200+150)
I	Caisson 4 tiroirs (2x200+2x75)
J	Caisson 4 tiroirs (200+150+2x100)
K	Caisson 5 tiroirs (150+4x100)
L	Caisson 4 tiroirs (3x150+100)
M	Caisson 5 tiroirs (2x150+100+2x75)
N	Caisson 6 tiroirs (150+100+4x75)
O	Caisson 6 tiroirs (4x100+2x75)

Caissons pour établis légers P620, lourds P700 mm

P	Caisson 7 tiroirs (100+6x75)
R	Caisson (1 porte droite + étagère)
S	Caisson (1 tiroir + porte droite + étagère)
T	Caisson (2 tiroirs + porte droite + étagère)
U	Caisson (1 porte gauche + étagère)
W	Caisson (1 tiroir + porte gauche + étagère)
Z	Caisson (2 tiroirs + porte gauche + étagère)
X	1 tiroir suspendu


Caractéristiques des caissons

TECH62 établis légers	<ul style="list-style-type: none"> • Charge maxi 65 kg/tiroir • Dim. largeur 520 mm, profondeur 550 mm
TECH70 établis lourds	<ul style="list-style-type: none"> • Charge maxi 100 kg/tiroir • Dim. largeur 600 mm, profondeur 690 mm

Bac de rangement plastique




Support porte-outils

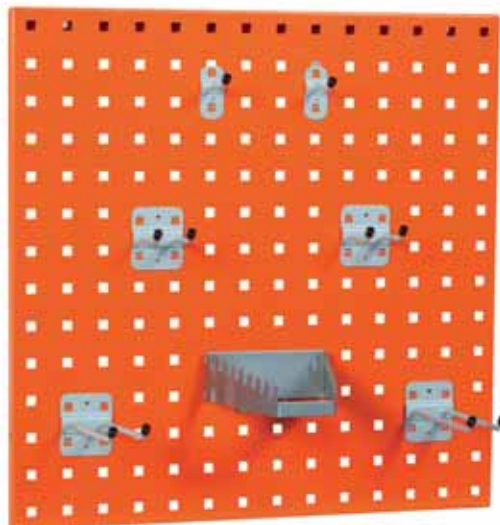


Kit de compartimentation pour tiroirs



14 cases



28 cases



21 cases

CARACTÉRISTIQUES

Supports porte-outils

ETL/CRO/SIMP/50	Crochet simple court L 50 mm
ETL/CRO/SIMP/150	Crochet simple long L 150 mm
ETL/CRO/DBLE/50	Crochet double court L 50 mm
ETL/CRO/DBLE/150	Crochet double long L 150 mm
ETL/SUPP/CLE/PLATE	Support pour clés plates
ETL/SUPP/TOURNEVIS	Support pour tournevis
ETL/SUPP/FORET	Support pour forets
ETL/SUPP/EN/U/150	Support en U, L 150 mm
ETL/SUPP/DIAM/60	Support circulaire, Ø 60 mm

Plateau coulissant pour tiroirs - Réf. ETLD/PLAT/COUL/TIR

Utilisable avec les boîtes 75 à partir du tiroir H100 mm

Bacs de rangement pour tiroirs H 75 mm

L x P x H

ETL/BAC/S1/H45R	Bac rouge 54 x 54 x 45
ETL/BAC/S2/H45J	Bac jaune 54 x 108 x 45
ETL/BAC/S3/H45B	Bac bleu 108 x 108 x 45
ETL/BAC/S4/H45V	Bac vert 108 x 162 x 45
ETL/BAC/S5/H45G	Bac gris 108 x 216 x 45

Bacs de rangement pour tiroirs H 100 mm

L x P x H

ETL/BAC/S1/H63R	Bac rouge 54 x 54 x 63
ETL/BAC/S2/H63J	Bac jaune 54 x 108 x 63
ETL/BAC/S3/63B	Bac bleu 108 x 108 x 63
ETL/BAC/S4/63V	Bac vert 108 x 162 x 63
ETL/BAC/S5/63G	Bac gris 108 x 216 x 63