




3
BENNE BASSE
 CAPACITÉ : 450 à 900 LITRES
SB1 Charges légères

GAMME ÉCONOMIQUE




4
BENNE BASSE
 CAPACITÉ : 325 à 525 LITRES
SB2 S




14
BENNE À FOND OUVRANT
 CAPACITÉ : 500 à 1250 LITRES
SB52 Charges légères


GAMME ÉCONOMIQUE



5
BENNE BASSE
 CAPACITÉ : 500 à 1200 LITRES
SB2 Standard



15
BENNE AUTOMATIQUE
 CAPACITÉ : 500 à 1860 LITRES
SB60



6
BENNE BASSE
 CAPACITÉ : 500 à 1200 LITRES
SB2 Renforcée




16
BENNE À FOND INCLINÉ ET PORTE FRONTALE
 CAPACITÉ : 590 à 1860 LITRES
SB70



7
BENNE GRAND VOLUME
 CAPACITÉ : 1350 à 4000 LITRES
SB3 Standard



17
BENNE À DÉCHETS PLATS
 CAPACITÉ : 850 à 2400 LITRES
SB80 Standard




8
BENNE GRAND VOLUME
 CAPACITÉ : 1350 à 4000 LITRES
SB3 Renforcée



18
BENNE À DÉCHETS PLATS
 CAPACITÉ : 650 à 1440 LITRES
SB80 Renforcée



9
BENNE BASCULANTE À PORTE FRONTALE
 CAPACITÉ : 625 à 3600 LITRES
SB20



19
MINI BENNE
 CAPACITÉ : 220 à 1000 LITRES
SB90



10
BENNE POLYVALENTE
 CAPACITÉ : 510 à 2120 LITRES
SB30



20
BENNE ULTRA BASSE
 CAPACITÉ : 480 à 1630 LITRES
SB120



11
BENNE POLYVALENTE
 CAPACITÉ : 675 à 1125 LITRES
SB32 Charges légères

GAMME ÉCONOMIQUE



21
RALLONGES DE FOURCHES - POTENCES
TP120 - TP130



12
BENNE POUR CHARIOT À TÊTE ROTATIVE
 CAPACITÉ : 500 à 2000 LITRES
SB40



OPTIONS



13
BENNE À FOND OUVRANT
 CAPACITÉ : 500 à 1860 LITRES
SB50



BENNES SPÉCIALES SUR MESURE



GAMME ÉCONOMIQUE



CARACTÉRISTIQUES :


- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 2 mm.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 174 x 74 mm, entraxe 360 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Idéale pour déchets légers (Charge : 750 Kg).
- Benne basse avec 4 côtés de hauteur identique.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.




Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

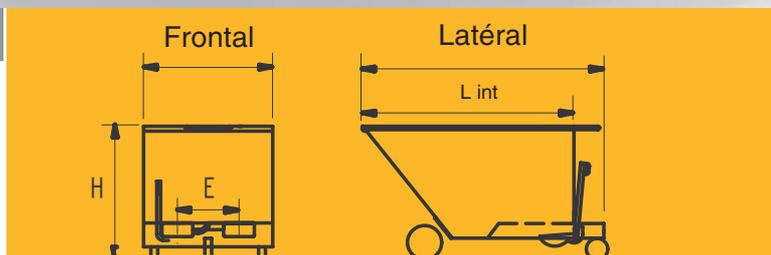

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	L int	H	E	Section	Poids
SB1 450	450	810	1430	1200	770	360	174x74	97
SB1 600	600	1060	1430	1200	770	360	174x74	107
SB1 750	750	1310	1430	1200	770	360	174x74	117
SB1 900	900	1560	1430	1200	770	360	174x74	127

OPTIONS :

- Roues Polyamide/Polyuréthane (Ch. : 750 Kg)
- Cuve étanche
- Grille de décantation + Vanne
- Filet / Bâche
- Couvercle
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Marquage par lettres adhésives
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.

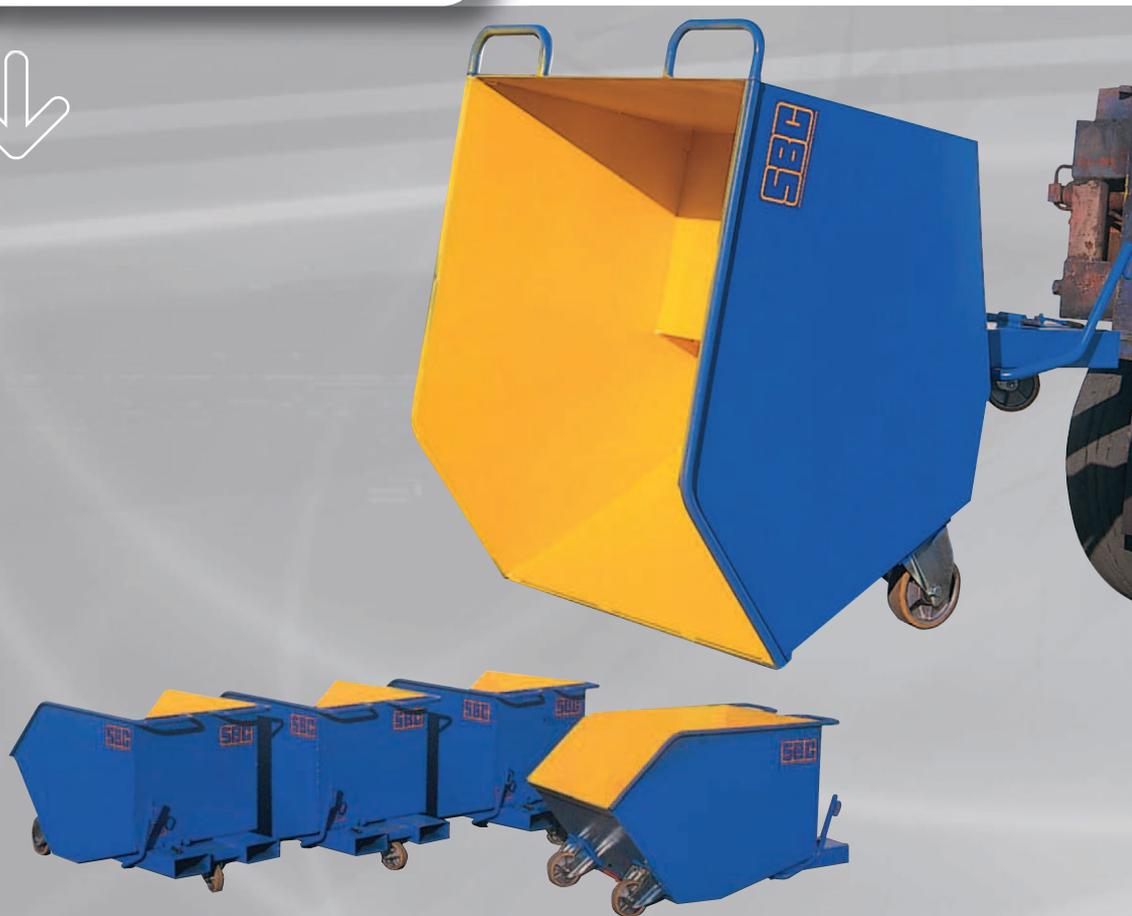


CARACTÉRISTIQUES :

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube de Ø 15-21 mm.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 172 x 72 mm intérieur ép. 4 mm.
- Maillon de sécurité.
- Roues Ø 150-125 mm Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg) de série.
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Benne basse idéale pour poste de travail à hauteur et encombrement réduit (ex : convoyeur à copeaux, etc...)
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

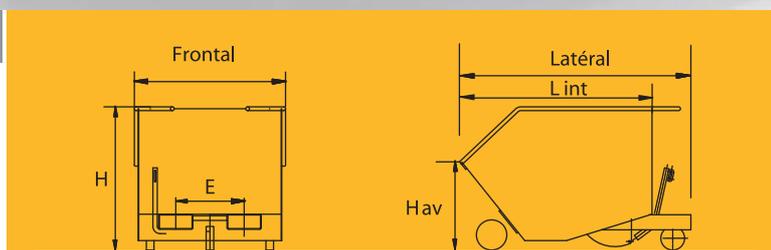

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	L int	H	H av	E	Section	Poids
SB2S 325	325	670	1220	1010	785	490	360	172x72	98
SB2S 400	400	795	1220	1010	785	490	360	172x72	105
SB2S 460	460	920	1220	1010	785	490	360	172x72	111
SB2S 525	525	1045	1220	1010	785	490	360	172x72	118

OPTIONS :

- Cuve étanche
- Grille de décantation + Vanne
- Filet / Bâche
- Couvercle
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Marquage par lettres adhésives
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com




CARACTÉRISTIQUES :

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur ép. 5 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Benne adaptée à tous types de déchets.
- Hauteur réduite (H av) facilitant le chargement.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

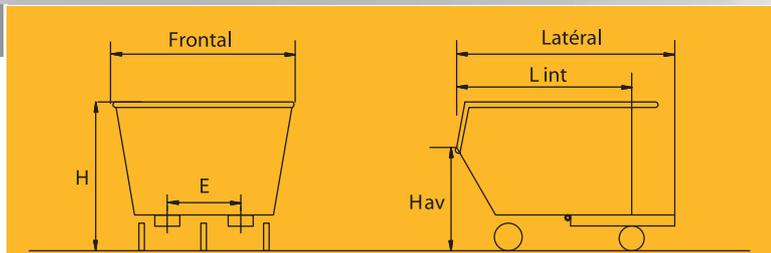

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	L int	H	H av	E	Section	Poids
SB2 500	500	1220	1460	1185	620	620	530	170x70	150
SB2 600	600	1210	1540	1265	710	710	530	170x70	160
SB2 800	800	1270	1540	1265	885	710	530	170x70	179
SB2 1000	1000	1320	1540	1265	1040	710	530	170x70	195
SB2 1200	1200	1370	1540	1265	1190	710	530	170x70	210

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Cuve étanche
- Grille de décantation + Vanne
- Couvercle
- Filet / Bâche
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com



CARACTÉRISTIQUES :


- Côtés de cuve mécano-soudés en tôle ép. 3 mm renforcés par nervures embouties.
- Tôle de fond ép. 4 mm renforcée par 4 plats de 70 x 8.
- Soudure extérieure et intérieure continue.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 62 mm intérieur ép. 5 mm avec ceinture de renfort.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Version renforcée pour déchets lourds.
- Hauteur réduite (H av) facilitant le chargement.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

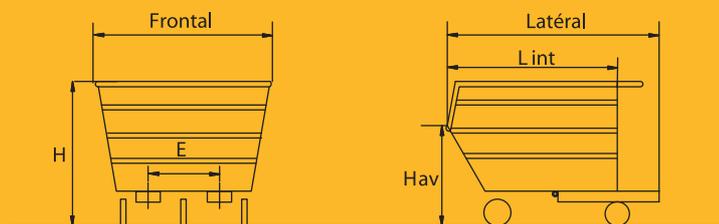

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	L int	H	H av	E	Section	Poids
SB2R 500	500	1205	1460	1185	620	620	530	170x62	177
SB2R 600	600	1195	1540	1265	710	710	530	170x62	190
SB2R 800	800	1255	1540	1265	885	710	530	170x62	208
SB2R 1000	1000	1305	1540	1265	1040	710	530	170x62	225
SB2R 1200	1200	1355	1540	1265	1190	710	530	170x62	240

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 2000 Kg).
- Grille de décantation + Vanne
- Filet / Bâche
- Couvercle
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Prise Maniscopic
- Marquage par lettres adhésives
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.




CARACTÉRISTIQUES :

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur ép. 5 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Benne adaptée à tous types de déchets.
- Hauteur réduite (H av) facilitant le chargement.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

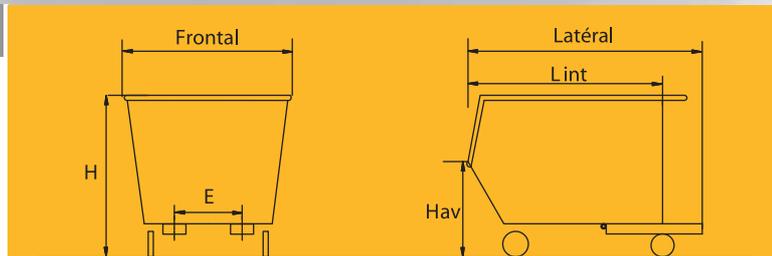

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	L int	H	H av	E	Section	Poids
SERIE S									
SB3S 1350	1350	1450	1540	1265	1190	710	530	170x70	236
SB3S 1800	1800	1870	1540	1265	1190	710	530	170x70	268
SB3S 2350	2350	2370	1540	1265	1190	710	730	170x70	305
SB3S 2600	2600	2620	1540	1265	1190	710	730	170x70	320
SERIE M									
SB3M 2000	2000	1450	2140	1900	1190	840	530	170x70	324
SB3M 2675	2675	1870	2140	1900	1190	840	530	170x70	362
SB3M 3500	3500	2370	2140	1900	1190	840	730	170x70	410
SB3M 4000	4000	2620	2140	1900	1190	840	730	170x70	435

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Cuve étanche
- Grille de décantation + Vanne
- Filet / Bâche
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com



CARACTÉRISTIQUES :


- Côtés de cuve mécano-soudés en tôle ép. 3 mm renforcés par nervures embouties.
- Tôle de fond ép. 4 mm renforcée par 4 plats de 70 x 8.
- Soudure extérieure et intérieure continue.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 62 mm intérieur ép. 5 mm avec ceinture de renfort.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Version renforcée pour déchets lourds.
- Hauteur réduite (H av) facilitant le chargement.
- Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

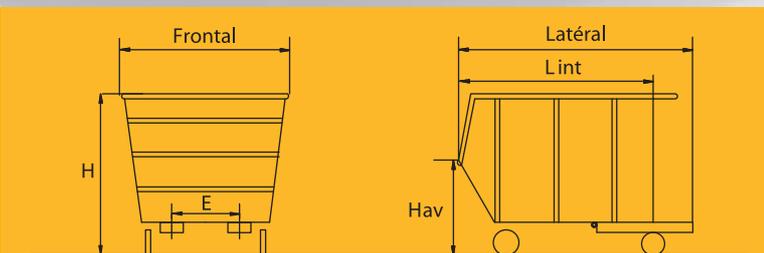

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	L int	H	H av	E	Section	Poids
SERIE S									
SB3SR 1350	1350	1425	1540	1265	1190	710	530	170x62	263
SB3SR 1800	1800	1845	1540	1265	1190	710	530	170x62	307
SB3SR 2350	2350	2345	1540	1265	1190	710	730	170x62	380
SB3SR 2600	2600	2595	1540	1265	1190	710	730	170x62	405
SERIE M									
SB3MR 2000	2000	1425	2140	1900	1190	840	530	170x62	354
SB3MR 2675	2675	1845	2140	1900	1190	840	530	170x62	420
SB3MR 3500	3500	2345	2140	1900	1190	840	730	170x62	496
SB3MR 4000	4000	2595	2140	1900	1190	840	730	170x62	525

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 2000 Kg).
- Grille de décantation + Vanne
- Filet / Bâche
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Marquage par lettres adhésives
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



CARACTÉRISTIQUES :


- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Porte articulée à ouverture automatique assistée par compas à gaz.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur ép. 5 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Hauteur adaptée au poste de travail (ex : machines à bois).
- Benne cubique, encombrement réduit pour un maximum de volume.
- Gamme très étendue (de 625 à 3600 litres).
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Filet / Bâche
- Couvercle
- Niveau de remplissage
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Marquage par lettres adhésives
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.

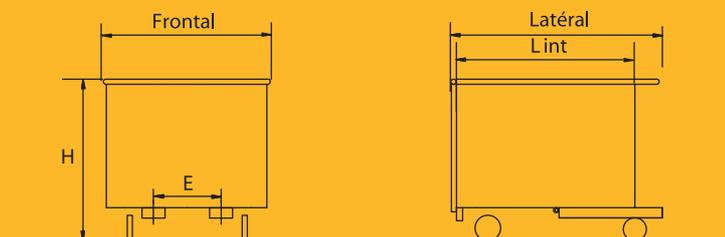

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	L int	H	E	Section	Poids
SERIE S								
SB20S 625	625	1060	1350	1040	850	530	170x70	204
SB20S 780	780	1310	1350	1040	850	530	170x70	225
SB20S 940	940	1560	1350	1040	850	530	170x70	245
SB20S 1000	1000	1060	1350	1040	1200	530	170x70	250
SB20S 1230	1230	1310	1350	1040	1200	530	170x70	275
SB20S 1250	1250	2060	1350	1040	850	530	170x70	295
SB20S 1485	1485	1560	1350	1040	1200	530	170x70	300
SB20S 1975	1975	2060	1350	1040	1200	530	170x70	340
SERIE M								
SB20M 775	775	1060	1600	1290	850	530	170x70	228
SB20M 1165	1165	1560	1600	1290	850	530	170x70	245
SB20M 1225	1225	1060	1600	1290	1200	530	170x70	276
SB20M 1550	1550	2060	1600	1290	850	530	170x70	310
SB20M 1840	1840	1560	1600	1290	1200	530	170x70	331
SB20M 2450	2450	2060	1600	1290	1200	530	170x70	387
SERIE L								
SB20L 1350	1350	1560	1845	1540	850	530	170x70	310
SB20L 1800	1800	2060	1845	1540	850	530	170x70	360
SB20L 2140	2140	1560	1845	1540	1200	530	170x70	370
SB20L 2850	2850	2060	1845	1540	1200	530	170x70	430
SB20L 3600	3600	2060	1845	1540	1450	530	170x70	480



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com



CARACTÉRISTIQUES :


- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 3mm articulée sur axe de Ø 30 mm.
- Châssis tubulaire renforcé par tôle pliée ép. 4 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur ép. 5 mm (Série S et M).
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 25.
- **Modèle renforcé sur demande (SB30 SR et MR).**

QUALITÉS :

- Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Souplesse et polyvalence d'utilisation.
- Sens de roulage latéral à partir d'un frontal de 1660 mm.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

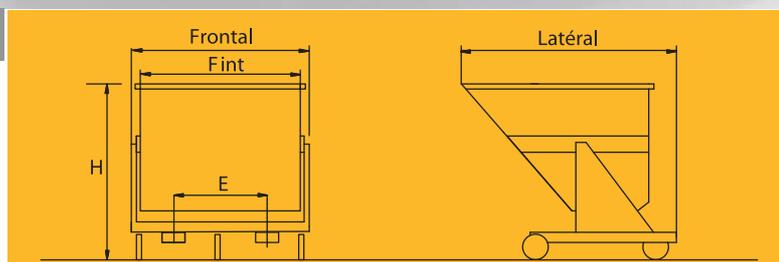

REFERENCE	Volume	Frontal	F int	Latéral	H	E	Section	Poids
SERIE S								
SB30S 510	510	910	750	1220	1175	430	170x70	171
SB30S 680	680	1160	1000	1220	1175	680	170x70	192
SB30S 850	850	1410	1250	1220	1175	680	170x70	216
SB30S 1020	1020	1660	1500	1220	1175	680	170x70	237
SB30S 1190	1190	1910	1750	1220	1175	680	170x70	258
SB30S 1360	1360	2160	2000	1220	1175	680	170x70	280
SERIE M								
SB30M 770	770	910	750	1470	1400	430	170x70	206
SB30M 1030	1030	1160	1000	1470	1400	680	170x70	230
SB30M 1285	1285	1410	1250	1470	1400	680	170x70	255
SB30M 1545	1545	1660	1500	1470	1400	680	170x70	280
SB30M 1800	1800	1910	1750	1470	1400	680	170x70	304
SB30M 2120	2120	2160	2000	1470	1400	680	170x70	328

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Filet / Bâche
- Hauteur avant réduite (H av : 1025 mm. pour Série S et H av : 1200 mm. pour Série M).
- Couvercle coulissant
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Marquage par lettres adhésives
- Cuve étanche
- Autres demandes spécifiques,



GAMME ÉCONOMIQUE




CARACTÉRISTIQUES :

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm articulée sur axe de Ø 27 mm.
- Châssis tubulaire.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 174 x 74 mm intérieur ép. 3 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds soudés de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Idéale pour déchets légers (Charge : 750 Kg).
- Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

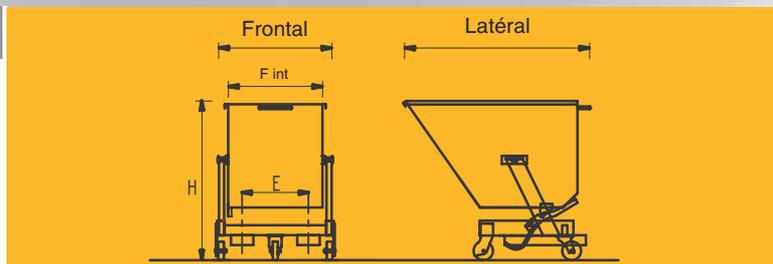

REFERENCE	Volume	Frontal	F int	Latéral	H	E	Section	Poids
SB32 675	675	950	750	1500	1285	530	174x74	112
SB32 900	900	1200	1000	1500	1285	530	174x74	126
SB32 1125	1125	1450	1250	1500	1285	530	174x74	142

OPTIONS :

- Roues Polyamide/Polyuréthane (Ch. : 750 Kg).
- Filet / Bâche
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Tunnels spéciaux
- Cuve étanche
- Marquage par lettres adhésives
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com



CARACTÉRISTIQUES :


- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm renforcé par nervures embouties.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Passages de fourches 174 x 74 mm intérieur soudés sur la tôle de fond et traversant les parois.
- Maillon de sécurité.
- Finition peinture : 10 teintes au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Benne économique.
- Benne cubique, encombrement réduit pour un maximum de volume.
- Vidage par retournement total.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

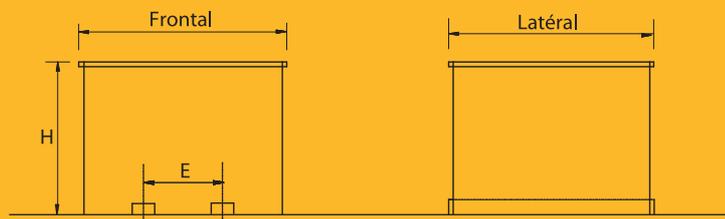

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	H	E	Section	Poids
SB40 500	500	1060	1060	530	530	174x74	120
SB40 900	900	1060	1060	940	530	174x74	164
SB40 1100	1100	1210	1060	980	530	174x74	172
SB40 1400	1400	1210	1210	1080	530	174x74	210
SB40 1700	1700	1560	1210	1000	530	174x74	230
SB40 2000	2000	1560	1210	1180	530	174x74	255

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg) Hauteur + 200 mm.
- Passages de fourches soudés sous la cuve (H : + 80 mm.)
- Filet / Bâche
- Couvercle
- Timon de traction
- Galvanisation à chaud
- Fabrication Inox
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Marquage par lettres adhésives
- Cuve étanche
- Gerbage
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



Verrouillage sur fourches



CARACTÉRISTIQUES :

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm et fond renforcé par profilés verticaux.
- Renfort de cuve par pliage en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Etriers de préhension 170 x 70 mm intérieur.
- Verrouillage des fourches sur la benne (sécurité anti-glissement).
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.


QUALITÉS :

- Préhension par le dessus, vidage par le dessous.
- Benne cubique, encombrement réduit pour un maximum de volume.
- Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot :
 $H_o + \text{Hauteur du conteneur de collecte.}$



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

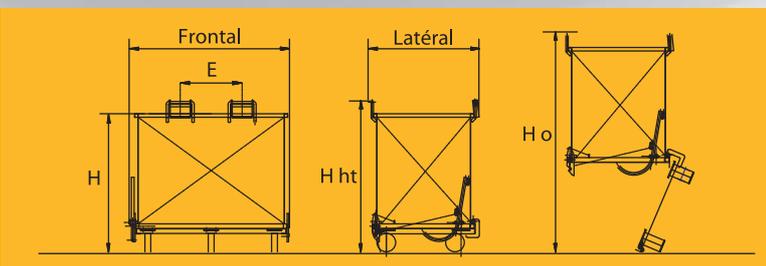

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	H	H ht	H o	E	Section	Poids
SB50 500	500	1380	920	690	810	1380	530	170x70	126
SB50 750	750	1380	920	940	1060	1630	530	170x70	145
SB50 1000	1000	1380	920	1190	1310	1880	530	170x70	163
SB50 1250	1250	1380	920	1440	1560	2130	530	170x70	181
SB50 1500	1500	1630	1120	1190	1310	2060	530	170x70	205
SB50 1860	1860	1630	1120	1440	1560	2310	530	170x70	228

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Couvercle articulé, assisté par compas à gaz
- Filet / Bâche
- Galvanisation à chaud
- Fabrication inox
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Version renforcée
- Limiteur d'ouverture du fond
- Fond en 2 parties
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



GAMME ÉCONOMIQUE



Verrouillage sur fourche




CARACTÉRISTIQUES :

- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm.
- Soudure extérieure alternée et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliage.
- Etriers de préhension (passages de fourches 170x70 mm intérieur, entraxe 530mm).
- Verrouillage des fourches sur la benne (sécurité anti-glissement sur un étrier).
- Déverrouillage et ouverture du fond par levier manuel.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.


QUALITÉS :

- Idéale pour déchets légers (Charge 750 Kg).
- Benne cubique, encombrement réduit pour un maximum de volume.
- Préhension par le dessus, vidage par le dessous.
- Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot :
 $H_o + \text{Hauteur du conteneur de collecte.}$



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

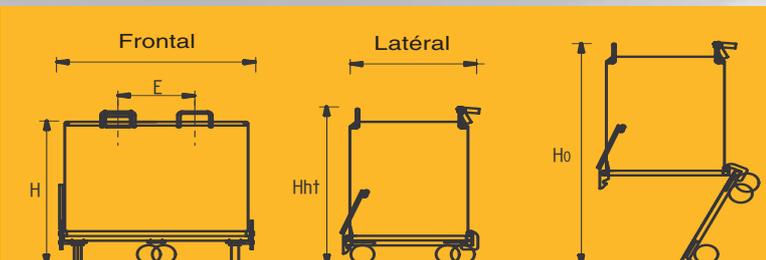

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	H	Hht	Ho	E	Section	Poids
SB52 500	500	1350	940	690	810	1380	530	170x70	100
SB52 750	750	1350	940	940	1060	1630	530	170x70	120
SB52 1000	1000	1350	940	1190	1310	1880	530	170x70	144
SB52 1250	1250	1350	940	1440	1560	2130	530	170x70	155

OPTIONS :

- Roues Polyamide/Polyuréthane (Ch. : 750 Kg).
- Filet / Bâche
- Couvercle
- Galvanisation à chaud
- Fabrication inox
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Limiteur d'ouverture du fond
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



CARACTÉRISTIQUES :


- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Vidage par déplacement du centre de gravité.
- Réenclenchement automatique de la cuve.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur ép. 5 mm.
- Maillbn de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Vidage : Par contact sur le bord du conteneur de collecte ou par commande manuelle. Basculement de la cuve par inclinaison du mât du chariot élévateur vers l'avant.
- Verrouillage : Remise en position par inclinaison du mât vers l'arrière, la cuve revient automatiquement à sa position initiale et se verrouille sur son crochet.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

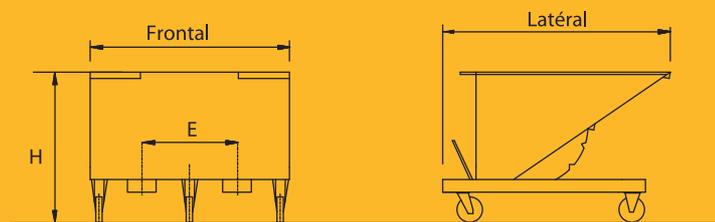

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	H	E	Section	Poids
SERIE S							
SB60S 500	500	1060	1215	980	820	170x70	170
SB60S 625	625	1310	1215	980	820	170x70	185
SB60S 750	750	1560	1215	980	820	170x70	200
SB60S 875	875	1810	1215	980	820	170x70	222
SB60S 1000	1000	2060	1215	980	820	170x70	238
SERIE M							
SB60M 920	920	1060	1595	1230	820	170x70	240
SB60M 1150	1150	1310	1595	1230	820	170x70	260
SB60M 1375	1375	1560	1595	1230	820	170x70	281
SB60M 1600	1600	1810	1595	1230	820	170x70	302
SB60M 1860	1860	2060	1595	1230	820	170x70	323

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Filet / Bâche
- Cuve étanche
- Galvanisation à chaud
- Fabrication inox
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Timon directionnel ou de traction
- Oreilles de levage
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.

BENNE À FOND INCLINÉ ET PORTE FRONTALE

SB 70



CARACTÉRISTIQUES :


- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Porte articulée à ouverture automatique assistée par compas à gaz.
- Passages de fourches 132 x 52 mm intérieur ép. 5 mm (Série S) ou 170 x 70 mm intérieur ép. 5 mm (Série M).
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Vidage en bord de quai, fosse ou camion sans l'utilisation du chariot élévateur.
- Porte frontale inclinée permettant un vidage plus efficace.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.




Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

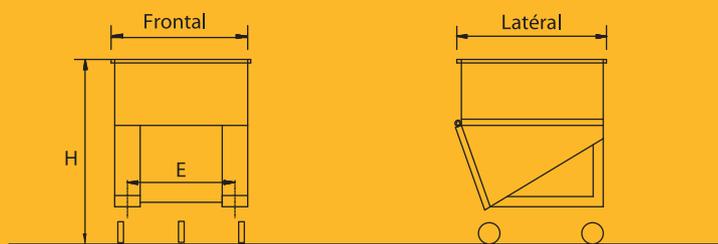

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	H	E	Section	Poids
SERIE S							
SB70S 590	590	1070	870	1230	730	132x52	162
SB70S 740	740	1320	870	1230	730	132x52	183
SB70S 890	890	1570	870	1230	730	132x52	207
SB70S 1030	1030	1820	870	1230	730	132x52	228
SERIE M							
SB70M 930	930	1070	1080	1470	730	170x70	226
SB70M 1165	1165	1320	1080	1470	730	170x70	252
SB70M 1400	1400	1570	1080	1470	730	170x70	280
SB70M 1630	1630	1820	1080	1470	730	170x70	306
SB70M 1860	1860	2070	1080	1470	730	170x70	332

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Filet / Bâche
- Couvercle
- Galvanisation à chaud
- Fabrication inox
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.

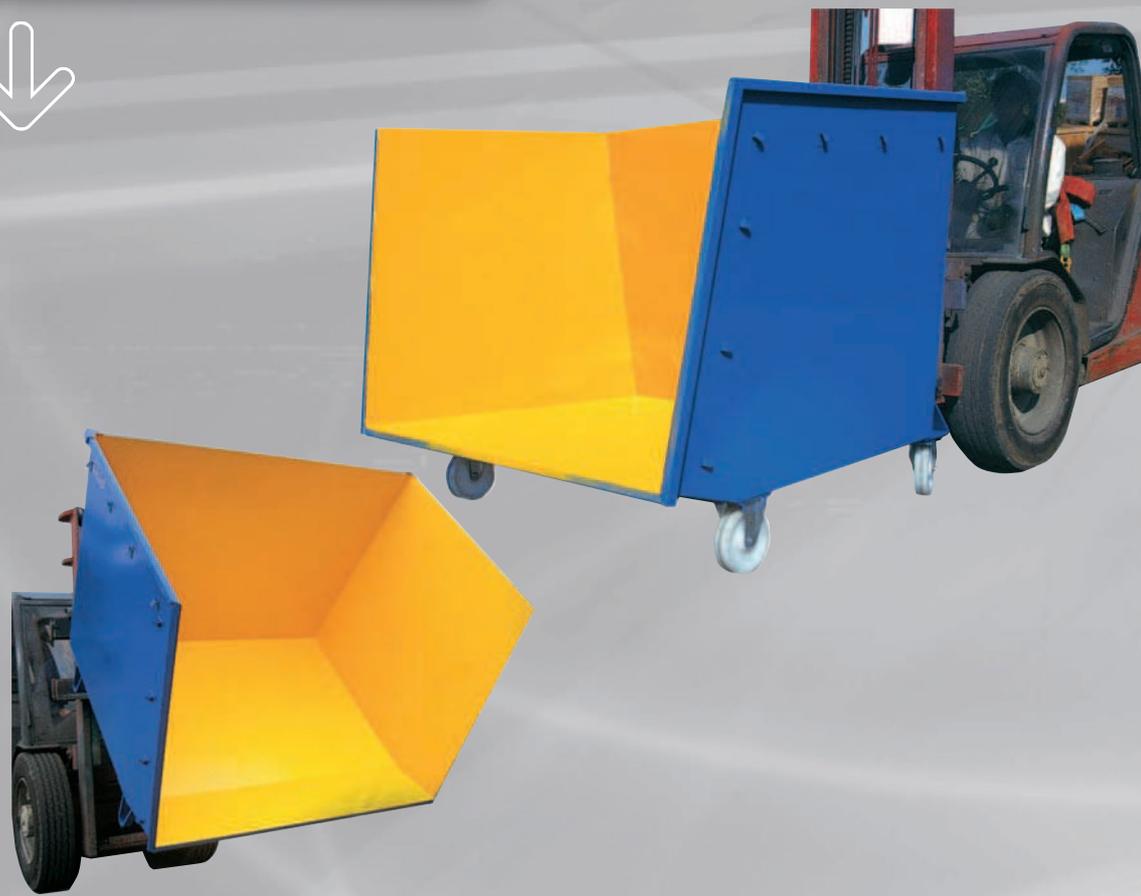


CARACTÉRISTIQUES :

- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur ép. 5 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Benne ouverte sur l'avant facilitant la mise à plat des cartons.
- Fond relevé sur l'avant empêchant le glissement lors de manutention.
- Cuve dépouillée pour un vidage sans blocage du contenu.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

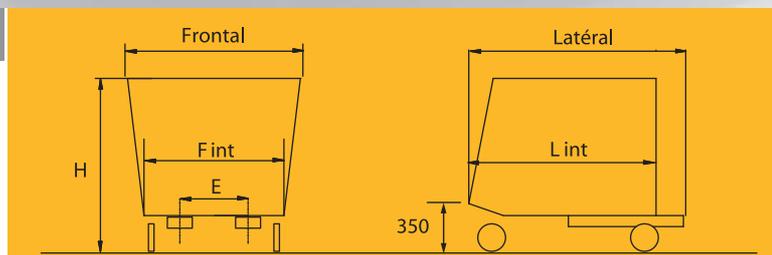

REFERENCE	Volume	Frontal	F int	Latéral	L int	H	E	Section	Poids
SB80 850	850	1310	1000	1650	1350	850	530	170x70	193
SB80 1100	1100	1310	1000	1650	1350	1050	530	170x70	213
SB80 1400	1400	1310	1000	1650	1350	1250	530	170x70	234
SB80 1650	1650	1310	1000	1650	1350	1450	530	170x70	255
SB80 2400	2400	1810	1500	1650	1350	1450	530	170x70	295

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Filet / Bâche
- Galvanisation à chaud
- Fabrication inox
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com




CARACTÉRISTIQUES :

- Côtés de cuve mécano-soudés en tôle ép. 3 mm.
- Fond ép 4mm renforcé par profilés verticaux.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 62 mm intérieur ép. 5mm avec ceinture de renfort.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Benne spécialement étudiée pour les squelettes et les chutes en plaque.
- Hauteur réduite adaptée au poste de travail.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.

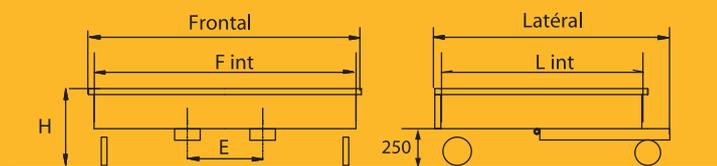


REFERENCE	Volume	Frontal	F int	Latéral	L int	H	E	Section	Poids
SB80R 650	650	2160	2100	1320	1040	550	730	170x62	225
SB80R 1000	1000	2660	2600	1570	1290	550	730	170x62	280
SB80R 1440	1440	3160	3100	1820	1540	550	730	170x62	345

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 2000 Kg).
- Galvanisation à chaud
- Fabrication inox
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Porte frontale à ouverture automatique
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

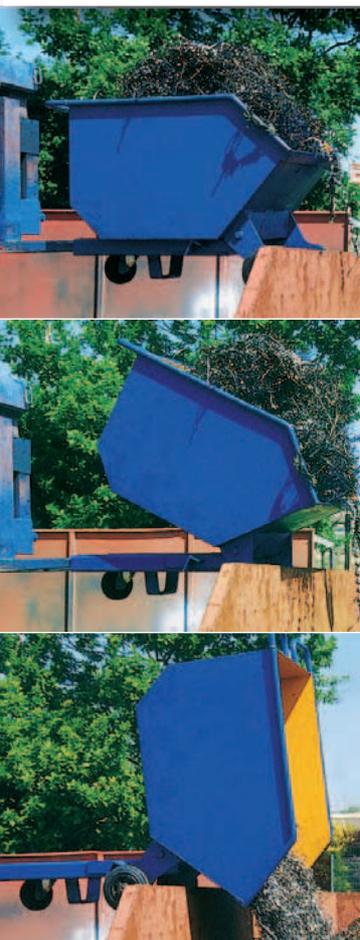

CARACTÉRISTIQUES :


- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 2 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube de Ø 15/21 mm.
- Poignées ergonomiques.
- Vidage au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte (système exclusif – modèle déposé SBC).
- Passages de fourches 132 x 52 mm intérieur ép. 4 mm (Série S) ou 170 x 70 mm intérieur ép 4 mm (Série M).
- Maillon de sécurité.
- Roues Ø 150/125 mm Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg) de série.
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Benne économique.
- Vidage progressif et maîtrisé par le cariste.
- Encombrement réduit.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.




Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-bto-sbc.com

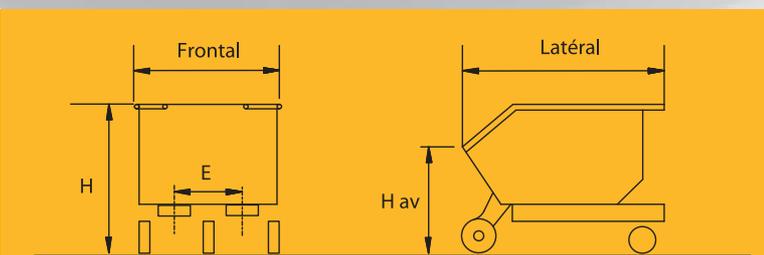

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	H	H av	E	Section	Poids
SERIE S								
SB90S 220	220	670	940	700	500	320	132x52	65
SB90S 260	260	795	940	700	500	320	132x52	70
SB90S 300	300	920	940	700	500	320	132x52	75
SB90S 350	350	1050	940	700	500	320	132x52	80
SERIE M								
SB90M 500	500	800	1300	950	-	400	172x72	95
SB90M 660	660	1050	1300	950	-	400	172x72	110
SB90M 830	830	1300	1300	950	-	400	172x72	120
SB90M1000	1000	1550	1300	950	-	400	172x72	130

OPTIONS :

- Grille de décantation + Vanne
- Cuve étanche
- Couvercle
- Filet / Bâche
- Galvanisation à chaud
- Marquage par lettres adhésives
- Tunnels spéciaux
- Oreilles de levage
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.

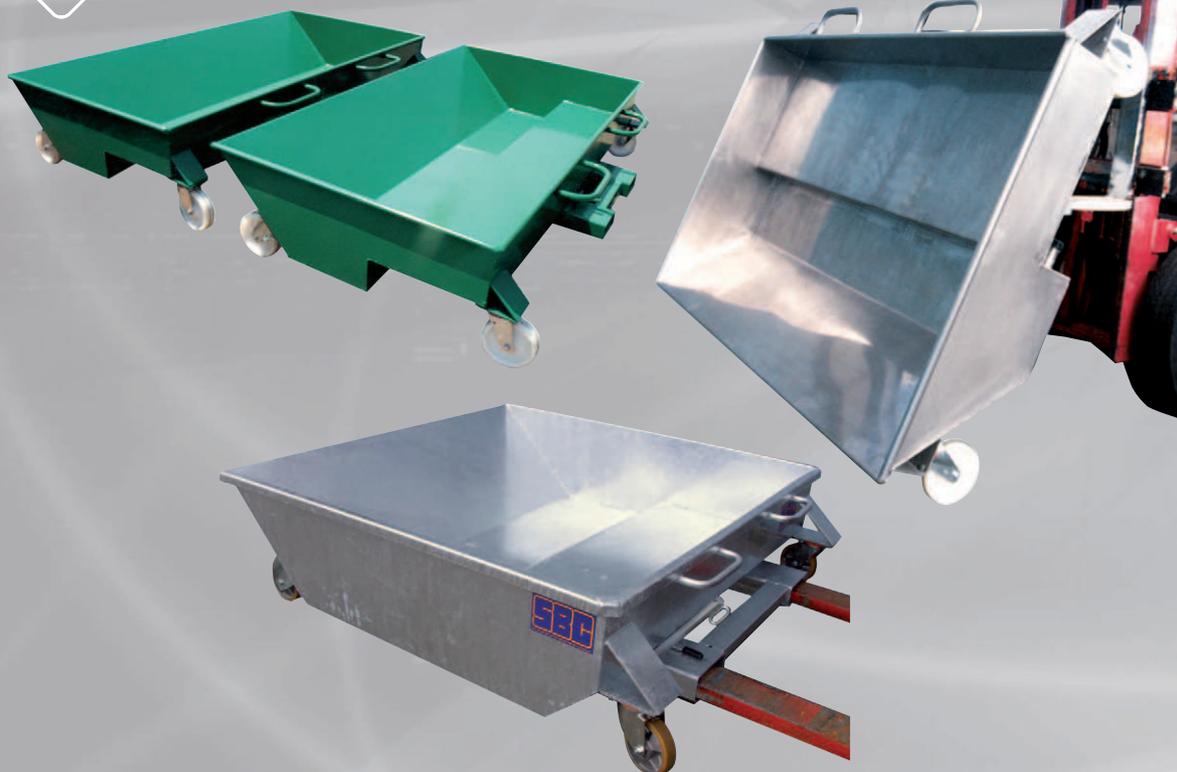

CARACTÉRISTIQUES :


- Ensemble mécano-soudé en tôle ép. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage manuel par levier. (Déverrouillage automatique sur demande H : + 50 mm)
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur ép. 5 mm.
- Maillon de sécurité
- Pieds démontables de série ou roues (Option).
- Finition peinture : 10 teintes standard au choix, voir page 25.

QUALITÉS :

- Benne spécialement adaptée au domaine viticole : idéale pour évacuation du marc sous pressoir.
- Autres applications : Cisailles, poinçonneuses, etc...
- Hauteur réduite adaptée au poste de travail.
- Matériel ne nécessitant aucun entretien.



Vous pouvez visionner la vidéo de la benne en fonctionnement sur notre site internet www.bennes-btp-sbc.com

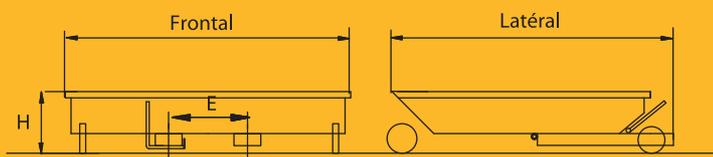

REFERENCE	Volume	Frontal	Latéral	H	E	Section	Poids
SERIE S							
SB120S 480	480	1560	1625	350	730	170x70	177
SB120S 640	640	2060	1625	350	730	170x70	215
SB120S 800	800	2560	1625	350	730	170x70	248
SB120S 960	960	3060	1625	350	730	170x70	280
SERIE M							
SB120M 650	650	1560	1625	450	730	170x70	190
SB120M 860	860	2060	1625	450	730	170x70	230
SB120M 1080	1080	2560	1625	450	730	170x70	264
SB120M 1300	1300	3060	1625	450	730	170x70	299
SERIE L							
SB120L 815	815	1560	1625	550	730	170x70	200
SB120L 1085	1085	2060	1625	550	730	170x70	236
SB120L 1360	1360	2560	1625	550	730	170x70	273
SB120L 1630	1630	3060	1625	550	730	170x70	310

OPTIONS :

- Roues Alu/Polyuréthane (Ch. : 1000 Kg).
- Fabrication inox
- Galvanisation à chaud
- Basculement hydraulique
- Tunnels spéciaux
- Autres demandes spécifiques, nous consulter.

RALLONGES DE FOURCHES

TP 120



CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité : 1 tonne en bout de fourches.
- Réalisation en tôle ép. 6mm.
- Extrémité de rallonges renforcée.
- Etriers de sécurité : anti-glissement des rallonges.
- Dimension des rallonges en fonction de la longueur et section des fourches de votre chariot élévateur.

QUALITÉS :

- Robustes et fonctionnelles.
- Simplicité de mise en place.



	Section de Rallonges				Charge maxi utilisation		Section des Fourches	
	Lg	lg	Ep	Poids	Palette europe	Extrémité	Lg Mini	Seçt.Maxi
TP120 1500	1500	130	60	21	1300	590	900	110x40
TP120 1800	1800	160	70	27	1400	700	1200	140x45
TP120 2000	2000	160	70	32	1080	600	1300	140x45
TP120 2500	2500	190	90	49	1100	770	1600	160x60

POTENCE DE CHARIOT À CROCHET

TP 130




CARACTÉRISTIQUES :

- Réalisation en tôle ép. 4mm.
- Etrier de sécurité : anti-glissement de la potence.
- Crochet de sécurité en acier avec linguet de sécurité forgé.
- Passage de fourche maxi 190 x 70 mm.


QUALITÉS :

- Conforme aux normes des équipements de levage.
- Robuste et fonctionnelle.
- Mise en place extrêmement rapide.
- Utilisation dans de nombreux domaines tels que l'industrie, le bâtiment, travaux publics, mairies ...

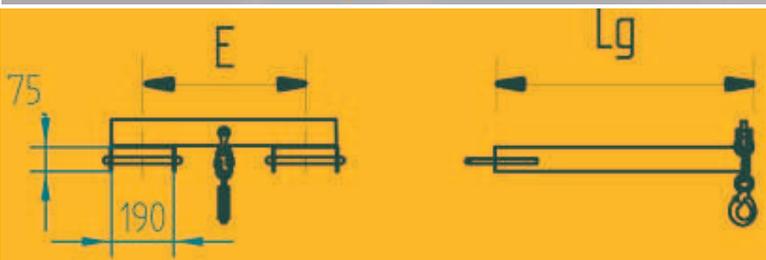

REFERENCE	Cap./kg	LG	E	Section	Poids
TP130 2000	2000	750	500	190x75	37
TP130 3200	3200	750	500	190x75	45

OPTIONS

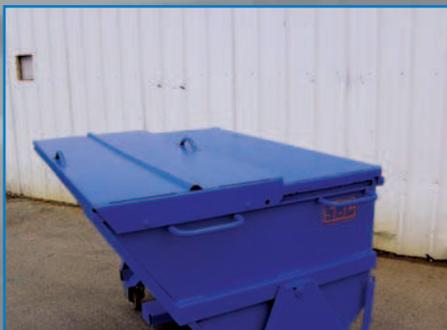

Couvercle coulissant



Couvercle avec ouverture assistée par compas à gaz



Couvercle articulé en 2 parties



Couvercle fixe plus virole



Gerbage



Galvanisation à chaud



Grille de décantation et vanne



Marquage adhésif



Oreilles de levage



Timon d'attelage ou directionnel

OPTIONS



Bâche



Filet de protection



Fabrication Inox



Hauteur avant réduite sur SB30 (H av)



Niveau de remplissage



Prise pour chariot à pince



Basculement hydraulique



Prise pour chariot Maniscopic



Limiteur d'ouverture



Peinture Spéciale



Cuve sur mesure adaptée à l'environnement machine



Benne à double fond ouvrant type SB50-2



Lame chasse-neige



Benne Inox pour l'agroalimentaire



Benne sur mesure pour déchets verres



Cuve avec côtés perforés



Côtés ouverts pour grandes longueurs



Cuve équipée d'un couvercle avec 4 viroles



Chevalet à fond ouvrant



Benne SB3R ultra renforcée pour fonderie



Trémie Inox avec trappe guillotine




SB70 avec timon spécial

Un éventail de couleurs à votre disposition



SBC vous propose 10 teintes standard aux choix afin de personnaliser vos bennes pour les différencier dans le cadre du tri sélectif de vos déchets ou de les intégrer dans votre environnement industriel.

Ce sont des peintures à base de résine Alkyde renforcées anticorrosion, sans plomb, exemptes de produits toxiques et de solvants nocifs.

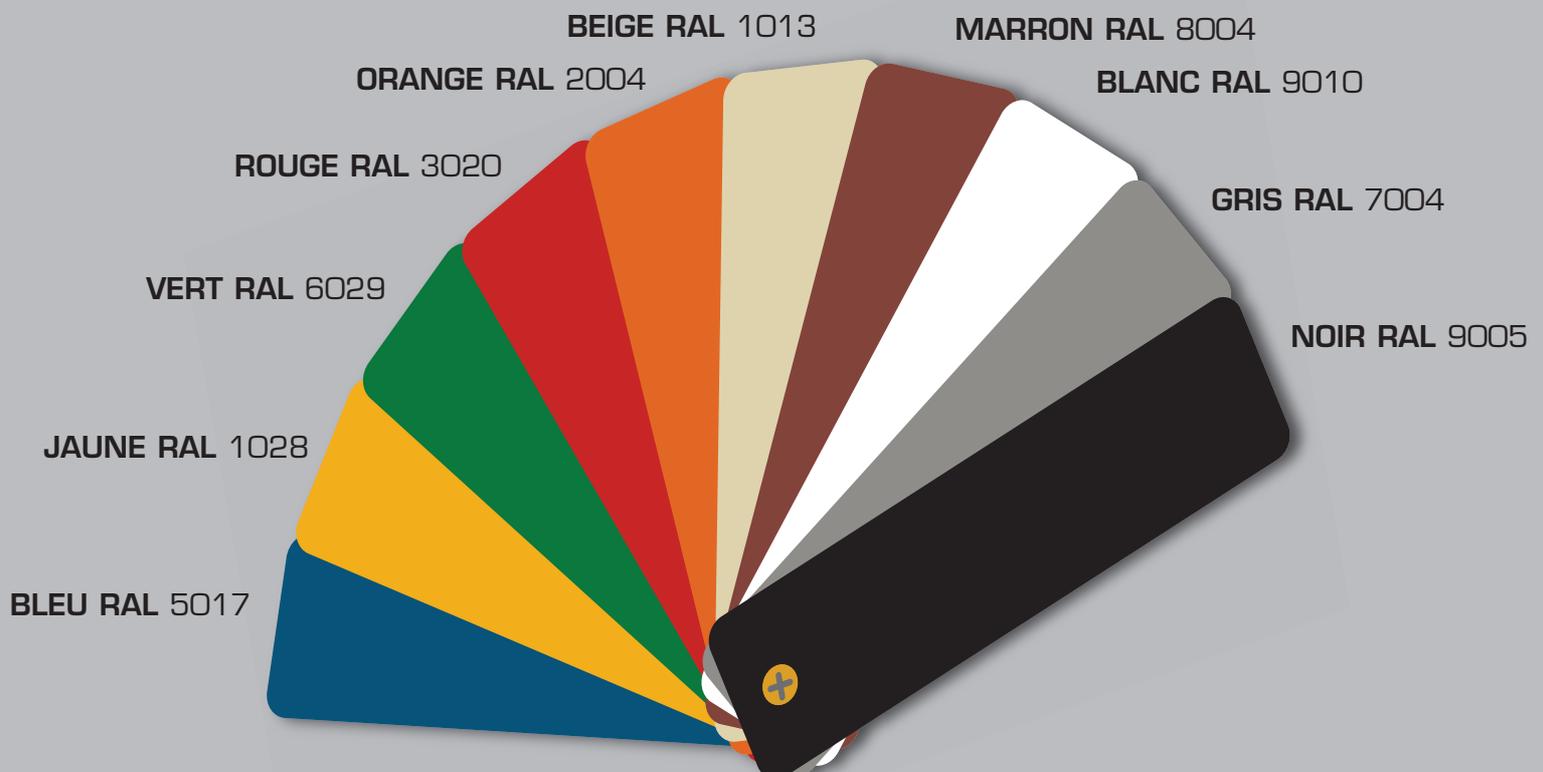

Couleur standard SBC
BLEU RAL 5017

